




De System modulaire apparaten maken de creatie van oneindige combinaties van apparaten en platen mogelijk, met behulp van een complete serie die alle design-, functionele en installatiebehoeftes dekt. Kleuren en afwerkingen: satijn zwart, elegant en stijlvol. De serie omvat besturingseenheden, contactdozen, onderbrekers, indicatoren, connectors en apparaten voor de bediening, beveiliging en het comfort van uw huis.

Uitgangs contacten	1NO 3A(AC1) 250V ac	Kleur	Zwart
Voeding voltage	230 V ac - 50/60 Hz	Technologie	Infrarood
Standaard	EN 60669-1, EN 60669-2-1	Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut
Isolatieweerstand	> 5 MOhm	Bedradingsklemmen	Met schroeven
Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen)	4000 op In 250 Vac cosφ=0,6	Thermodruk met kogel	125 °C
Gloeidraadtest	850 °C	Klemgrip op kabeltractie	> 50 N
Klem aandaaicapaciteit litzekabel (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4	Klem aandaaicapaciteit kabel massieve kern (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5
Aant. SYSTEEM modules	1	Materiaal	Technopolymeer
Electrocod	0513		

DIMENSIONAL

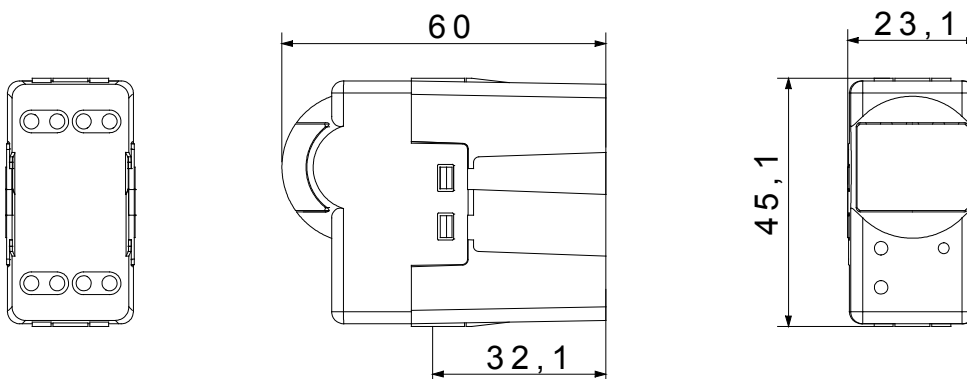

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

850 °C

125 °C

STANDARDS/APPROVALS

