



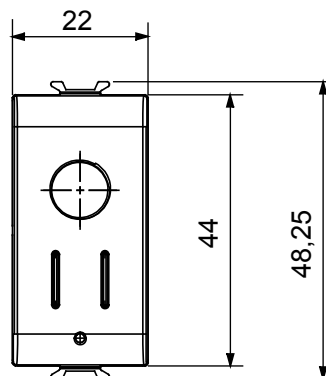

Draadloos verbonden apparaat met Zigbee-protocol van het ChoruSmart-systeem dat kan worden verbonden met Home Gateway voor "CONNECTED SMART HOME"-oplossingen, voor huishoudens en kleine kantoren, zowel voor nieuwe gebouwen als renovaties. Zigbee-technologie is een veilige en betrouwbare technologie waarin data worden versleuteld en elke node in het netwerk de bereikbaarheid binnen alle apparaten garandeert (mesh-netwerk).

|                                                   |                                                                                                                    |                                                          |                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Kleur                                             | Glanzend titanium                                                                                                  | Uitgangs contacten                                       | 1 NO 2 A (AC1) 240 Vac |
| Voeding                                           | 100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz                                                                                           | Aant. modules                                            | 1                      |
| Aant. uitgangs kanalen                            | 1                                                                                                                  | Radioverbindingen                                        | Zigbee (IEEE 802.15.4) |
| Standaard                                         | 2014/53/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 63000 | Bedrijfs temperatuur                                     | -5 ÷ +45 °C            |
| Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)         | Max. 93%                                                                                                           | Vermogensuitvoer Zigbee                                  | 10 dBm                 |
| Bedradingsklemmen                                 | Met schroeven                                                                                                      | Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²)                 | Max. 1,5               |
| Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²) | Max. 1,5                                                                                                           | Categorie                                                | Bewegingsdetector      |
| Aant. invoer kanalen                              | 2 (voor lokale kopie van bediening of versturen van extra Zigbee-opdrachten)                                       | Invoer voltage                                           | Netspanning            |
| IP waarde                                         | IP20                                                                                                               | 240 V gloei-/halogeenlampen                              | 4 - 500 W              |
| 240 Vac ledlampen                                 | 4 - 100 W                                                                                                          | gestuurde belastingen van elektronische transf. 240 V ac | 4 - 250 VA             |
| Technologie                                       | Infrarood                                                                                                          | Verlichting sensor                                       | 1 - 1000 lux           |
| Horizontale richtingshoek                         | ±50°                                                                                                               | Verticale richtingshoek                                  | ± 8°                   |

## DIMENSIONAL

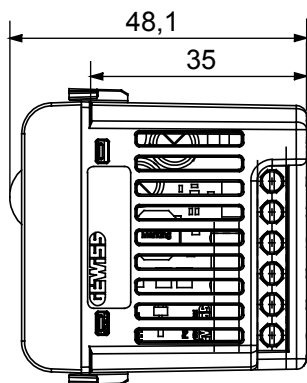

## TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

## STANDARDS/APPROVALS

