


Technisch specificatieblad

Miniverdeler 3 deeleenheden, met schroefklem

Artikelnr. 2008800

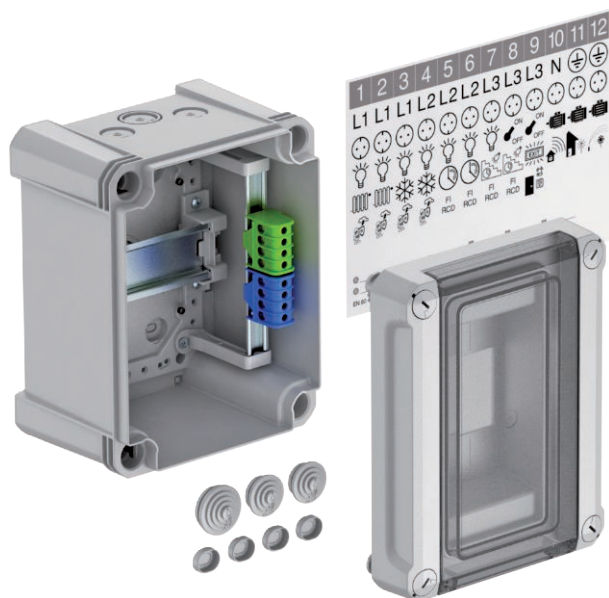

De OBO miniverdelerserie zorgt voor een veilige stroomverdeling binnen en buiten. De opbouwminiverdelers voldoen aan alle eisen conform IEC 439-3 en zijn in vier verschillende afmetingen met drie tot twaalf deeleenheden leverbaar. Er zijn drie uitrustingsvarianten: met schroefklemmen, met steekklemmen en zonder klemmen. Alle afmetingen en uitrustingsvarianten zijn in twee materialen leverbaar. Alle miniverdelers worden met een voorgemonteerde 35 mm DIN-rail geleverd. De miniverdelers met klemmenstrook bevatten bovendien een toebehorenset, waar onder andere een stickervel bij hoort. De zelfklevende pictogrammen maken de vaak lastige belettering van de afzonderlijke deeleenheden overbodig. Wanneer toch een keer belettering nodig is, dan zijn ook hiervoor passende stickers op het stickervel aanwezig. De hoge beschermingsgraad (IP66) en de robuuste constructie (IK07 bij -25°C) zorgen ook bij zware omgevingsomstandigheden voor een veilig bedrijf. De verhoogde afstand van de DIN-rail tot de achterwand van de miniverdeler vergemakkelijkt het bedraden: kabels en leidingen worden eenvoudig en snel achter de inbouwapparatuur geïnstalleerd. De kabels kunnen van boven, van onderen en vanaf de achterzijde in de binnenruimte van de miniverdeler worden ingevoerd, wat de bedrading extra eenvoudig maakt en het uiterlijk van de behuizing verbetert.



PS Polystyreen

Opmerking extra producttekst	Opbouwminiverdeler, veiligheidsgeïsoleerd voor maximaal 3 deeleenheden. Aan de bovenzijde en onderzijde telkens 3 uitbreukopeningen (2x Ø20 en 1x Ø20/25) incl. voorgemonteerde 35 mm DIN-rail. De vier meegeleverde schroefafdekcapen voorkomen een ongewilde "spanningsoverspraak".
Extra productbeschrijving 1	Geschikt voor de montage in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling; Toebehoren: · Klemmenstrookset bestaande uit: een PE/N klem met 4x16 mm ² schroefklemmenstrook, mini-DIN-rail, montagehandleiding en bevestigingsset · Zelfklevende pictogrammen voor markering en belettering van de aangesloten verbruikers; · Twee elastische kabel- en leidinginvoeren Ø20mm voor kabeldiameter 0-17mm · Een elastische kabel- en leidinginvoer Ø25mm voor kabeldiameter 0-22mm
Extra productbeschrijving 2	Nominale stroom 40A Verliesvermogen bij 40K 17W Nominale spanning Un: 400 V Nominale bedrijfsspanning Ue: 400 V Piekstroombestendigheid cat.III Uimp: 4 kV

Stamgegevens

Bestelnr.	2008800
Type	SDB 03 PS
Dimensie	150x190x125
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polystyreen
Materiaal-afk.	PS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	81,00 kg/100 st.

Technische gegevens

Lengte	150,00 mm
Breedte	190,00 mm
Zijhoogte	125,00 mm
Afmetingen LxBxH	150x190x125 mm
Aanbouwmogelijkheid	☒
Aantal series	1

Technisch specificatieblad

Miniverdeler 3 deeleenheden, met schroefklem

Artikelnr. 2008800



Technische gegevens

Soort afdekking	Deksel
Uitvoering deksel	Met uitsparing
Breedte in deeleenheden	3
DIN-rail	☒
Inbouwplaats	Binnen
EMC-uitvoering	☐
Gloeidraadtest	650,00 °C
Klemrail	Plug
Met afdekking	☐
Met montageplaat	☐
Met slot	☐
Montagetype	Opbouw
Nominale spanning	400,00 V
Nominale bedrijfsspanning	400,00 V
Nominale stroom	40,00 A
Nominale isolatiespanning AC	1.000,00 V
Nominale isolatiespanning DC	1.500,00 V
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK06
Transparante deksel	☒
Toegestaan verliesvermogen	Kleinverteiler Leistung Temperaturerhöhung SDB 03 3,5 W 10 K SDB 03 7,0 W 20 K SDB 03 11,0 W 30 K SDB 03 16,0 W 40 K SDB 03 25,0 W 80 °C