
Fiche technique

Boîtier de sol GES2 avec poignée étrier

Référence: 7405124

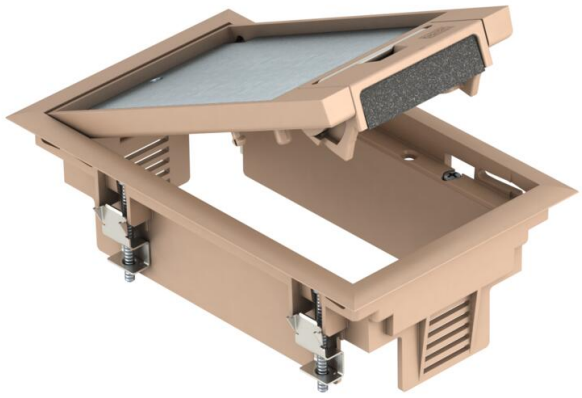

Boîtier de sol avec poignée étrier pour 3 appareillages individuels Modul 45 maximum sur un support universel UT3, insertion dans les systèmes de goulottes en intérieur.
Possibilité d'utiliser jusqu'à 2 appareillages d'installation avec une plaque centrale de 50.
Boîtier de sol avec poignée étrier, 1 emplacement, pour la pose du support de montage MT2.

PA Polyamide

Données de base


Référence	7405124
Typee	GES2 U 1019
Désignation 1	Boîtier de sol
Désignation 2	pour montage en conduit
Fabricant	OBO
Dimension	192x118x61
Couleur	beige gris ; RAL 1019
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	61,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,2509 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Boîtier de sol GES2 avec poignée étrier

Référence: 7405124

Dimensions

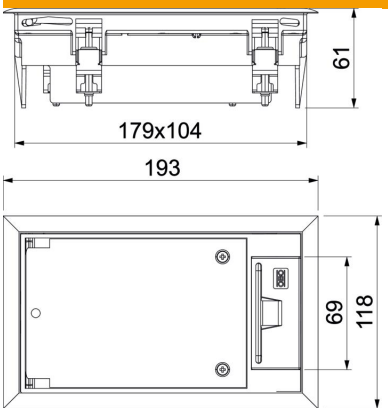

Longueur	194 mm
Largeur	118 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	3
Nombre de paniers support appareillage	1
Modèle	rectangulaire
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Dimensions de la découpe	180x105 mm
Cadre de protection du revêtement de sol	oui
Entretien du sol	sécher
Possibilité d'installation du joint	non
Hauteur de plancher min.	73 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	non
Compatible avec le conduit fermé affleurant avec la chape	non
Compatible avec le conduit noyé dans la chape	oui
Convient pour montage dans plancher technique	non
Convient pour nettoyage à l'eau	non
Convient pour boîtes de sol	250
Convient pour goulotte noyée	oui
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	oui
Longueur cote de montage	180 mm
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	oui
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	2
Modèle de cadre	Cadre de protection de moquette
Conformité ROHS	oui
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK08

Fiche technique

Boîtier de sol GES2 avec poignée étrier

Référence: 7405124

Caractéristiques techniques

Modèle pour charges lourdes	non
Plage de serrage D max.	29 mm
Plage de serrage D min.	7 mm
Type du système d'encastrement	UT3
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 3 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Homologations	NF
Mécanisme d'ouverture	poignée étrier
Épaisseur du revêtement de sol	5 mm