
Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GES2U met greepbeugel

Artikelnummer: 7405124

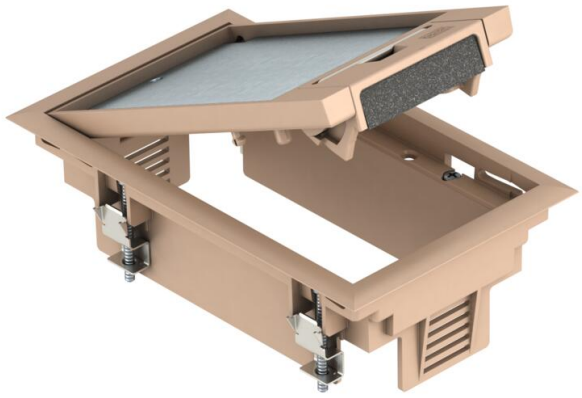

Inbouweenheid met greepklem voor maximaal 3 Module 45-apparaten in een universele drager UT3, binnentoepassing in kanaalsystemen en systeemvloeren Tot maximaal 2 installatie-apparaten toepasbaar met centraalplaat 50. Inbouweenheid met greepbeugel, 1 compartiment, voor de inbouw van de montagedrager MT2.

PA Polyamide

Stamgegevens


Artikelnummer	7405124
Type	GES2 U 1019
Omschrijving 1	Inbouweenheid
Omschrijving 2	voor kanaalmontage
Fabrikant	OBO
Dimensie	192x118x61
Kleur	grijsbeige; RAL 1019
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	61,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,2509 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GES2U met greepbeugel

Artikelnummer: 7405124

Afmetingen

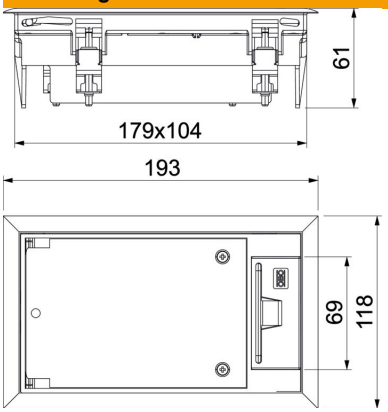

Lengte	194 mm
Breedte	118 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	3
Aantal inbouwdozen	1
Uitvoering	Rechthoekig
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibare snoeruitgang
Grootte uitsnede	180x105 mm
Beschermraam vloerbekleding	ja
Vloeronderhoud	Droog
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Vloerhoogte min.	73 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	nee
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	nee
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor vloerdoos	250
Geschikt voor ondervloerkanaal	ja
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	ja
Lengte inbouwmaat	180 mm
Met uitsparing vloerbekleding	ja
Nominale maat voor inbouweenheden	2
Raamuitvoering	Frame voor tapijtrand
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Heavy-duty uitvoering	nee
Spanbereik D max.	29 mm
Spanbereik D min.	7 mm

Technisch specificatieblad

Inbouweenheid GES2U met greepbeugel

Artikelnummer: 7405124

Technische gegevens

Type inbouwsysteem	UT3
Verticale last, groot oppervlak	tot 3.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Tœlatingen	VDE
Openingsmechanisme	Handvat
Dikte vloerbedekking	5 mm