



EAN: 4015474271289
static.hansa.com/0109218300006

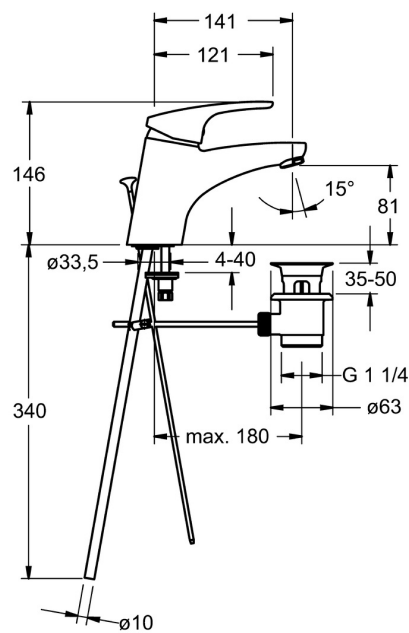

- Wastafel
- Eengreeps, Cold Start
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Afvoergarnituur met trekstang
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Energiebesparings variant (Cold Start) - Koud water in de middenstand
- ø 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Koperen aansluitpijpen
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, Rapid-montagesysteem

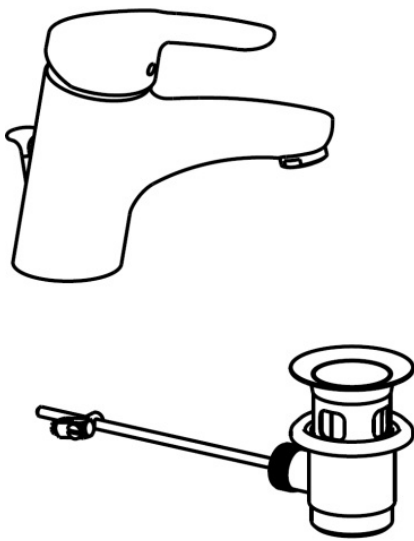

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen


Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	4.2 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	7.8 l/min

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Aansluitmaat	Ø10
Projection	141 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass

Voorschriften

EN-norm	EN 817
---------	--------

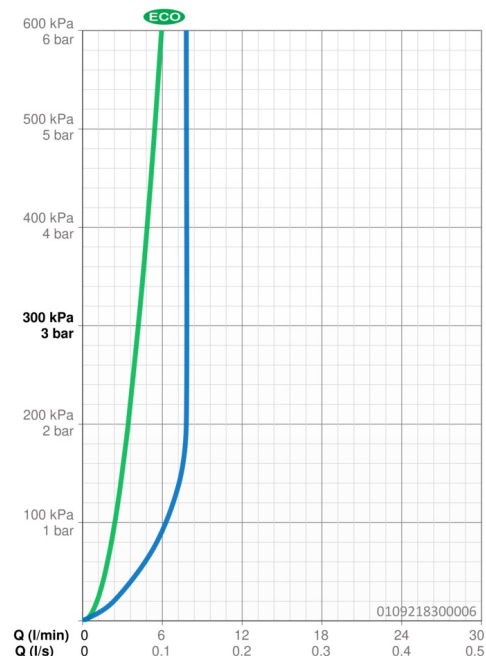

Reserveonderdelen

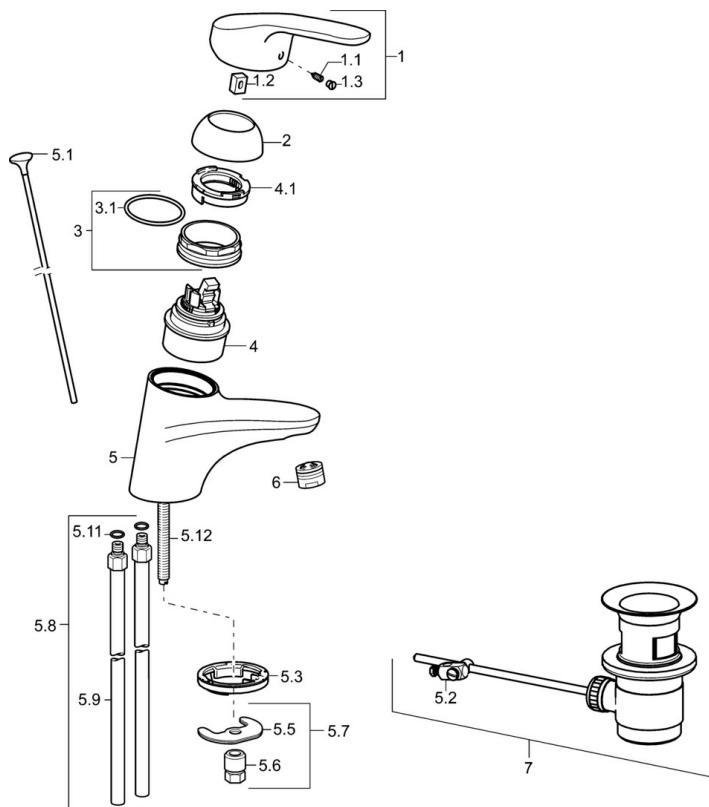

SP01092183

	Naam	Code
1	Lange hendel, L=138 Chrom	01880076
1	Hendel, L=93 mm Chrom	01880083
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Kap Chrom	59912638
3	Schroef, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-ring, d 43x2.5	59911166
4	Binnenwerk, 4.8 eco	59904601
4	Binnenwerk, 4.8 Eco-Top	59911431
4.1	Hot water limiter	59904759
5.1	Trekstang Chrom	59914053
5.2	Gewrichtstuk	59904624
5.3	Wasser	59914591
5.5	Fixing plate	59904765
5.6	Schroef, M8x1, SW13	59904766
5.7	Bevestigingsset	59910749
5.8	Chroom	59911791
5.9	Koppelingsbuisdeel], L=430, M10x1	59912550
5.11	O-ring, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=140	59912474
6	Mousseur, M24x1 (2011-)	59913739
7	Wastegarnituur Chrom	59904620