

Technisch specificatieblad

UTC4 met 4 contactdozen met randaarde, oranje

Artikelnummer: 7404672



De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over vier voorgeïnstalleerde 33°-veiligheidscontactdozen met 16 A. Passend bij de verbindingkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte R7, R9 en 9.



Stamgegevens

Artikelnummer	7404672
Type	UTC4 G OR4
Omschrijving 1	Univers. drager Connect GST18
Omschrijving 2	VDE, 4v. Oranje
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x76x45
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	26,73 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,1145 kg CO2e / 1 Stuk



Technisch specificatieblad

UTC4 met 4 contactdozen met randaarde, oranje

Artikelnummer: 7404672



Afmetingen

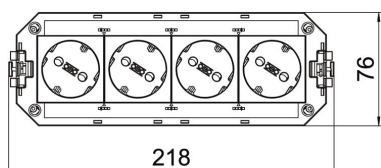

Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm

Technische gegevens

Aantal aansluitingen	1
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	4-voudig oranje
Lengte kabel	0 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Lengte aansluitkabel	0 m
Contactdooscombinatie	2 x 2-voudig
Steekstelsel	GST18
Steekverbindingssysteem systeem-gebonden	ja
Circuit	1
Systeemplengte	208 mm
Overspanningsbeveiliging	nee