

Technisch specificatieblad

UTC3 met 2+1 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404660



Aansluitgerede universele drager UTC3 met halogeenvrije aansluitkabel. Deze beschikt over twee vooraf geïnstalleerde 33° veiligheidscontactdozen in wit en één voorgeïnstalleerde 33° veiligheidscontactdoos in oranje met 16 A. Passend bij de verbindingkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte 2, 4, R4, 6 en R7.



Stamgegevens

Artikelnummer	7404660
Type	UTC3 G W2OR1
Omschrijving 1	Univers. drager Connect GST18
Omschrijving 2	VDE, 2v. Wit, 1v Oranje
Fabrikant	OBO
Dimensie	165x76x45
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	26,63 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,0038 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

UTC3 met 2+1 contactdozen met randaarde


Artikelnummer: 7404660



Afmetingen



Lengte	175 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm

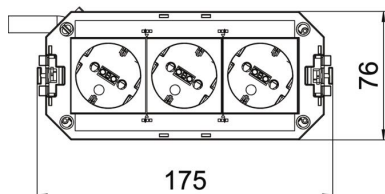

Technische gegevens

Aantal aansluitingen	2
Aantal inbouwbare apparaten	3
Uitvoering	2-voudig wit/1-voudig oranje
Lengte kabel	300 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Lengte aansluitkabel	0,3 m
Contactdooscombinatie	1-voudige en 2-voudige
Steekstelsysteem	GST18
Steekverbindersysteem systeem-gebonden	ja
Circuit	2.
Systeemplengte	165 mm
Overspanningsbeveiliging	nee