

Technisch specificatieblad

UTC4 met 3+1 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404684



Aansluitgerede universele drager UTC4 met halogeenvrije aansluitkabel. Deze beschikt over drie vooraf geïnstalleerde 33° veiligheidscontactdozen in zuiver wit en één voorgeïnstalleerde 33° veiligheidscontactdoos in helder oranje met 16 A. Geschikt voor aansluitkabels VL en apparaatinbouweenheden met nominale grootte R7, R9 en 9.



Stamgegevens

Artikelnummer	7404684
Type	UTC4 G W3OR1
Omschrijving 1	Univers. drager Connect GST18
Omschrijving 2	VDE, 3v. Wit, 1-v Oranje ÜSM
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x76x45
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	29,51 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,087 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

UTC4 met 3+1 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404684



Afmetingen

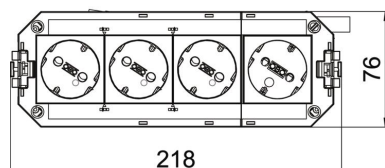

Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm

Technische gegevens

Aantal aansluitingen	2
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	3-voudig wit/1-voudig oranje
Lengte kabel	300 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Lengte aansluitkabel	0,3 m
Contactdooscombinatie	1-voudig en 3-voudig
Steeksysteem	GST18
Steekverbindersysteem systeem-gebonden	ja
Circuit	2.
Systeemplengte	208 mm
Overspanningsbeveiliging	ja