

# WCD 7h 32A 5P 500V IP44 126x83 QC

## Productinformatie




|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Productnummer                | 11963                                                    |
| EAN                          | 4024941119634                                            |
| Productgroep                 | T1103                                                    |
| Merk (product)               | BALS                                                     |
| Serie (product)              | CEE-wandcontactdoos                                      |
| Type (product)               | QUICK-CONNECT Hittebestendig                             |
| ETIM Productklasse           | ETIM Dynamisch EC001321 CEE-wandcontactdoos              |
| Lange omschrijving (product) | Wandcontactdoos 7h 32A 5P 500V IP44 126x83 QUICK-CONNECT |

## Technische specificaties

|                                  |                            |                   |           |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|
| Model                            | Opbouw                     | IEC-stroomsterkte | 32 Ampère |
| Montagewijze                     | Opbouw                     | Aantal polen      | 5         |
| Spanning volgens EN 60309-2      | 500 V (50+60 Hz) zwart     | Uurstand          | 7 Uur     |
| Kenkleur                         | Zwart                      | RAL-nummer        | 9005      |
| Beschermingsgraad (IP)           | IP44                       |                   |           |
| Aansluittechniek                 | Schroefloze klem           |                   |           |
| Kabelinvoer                      | Schroefwartel              |                   |           |
| Materiaal                        | Kunststof                  |                   |           |
| Contactmateriaal                 | CuZn                       |                   |           |
| Oppervlaktebehandeling contacten | Onbehandeld                |                   |           |
| Bevestigingswijze                | Binnenliggende bevestiging |                   |           |
| Geïsoleerde montage              | ✓                          |                   |           |
| Militaire uitvoering             | ✗                          |                   |           |

## Artikelinformatie

|                   |           |                    |                |
|-------------------|-----------|--------------------|----------------|
| Artikelnummer     | B0011963  | GTIN               | 04024941119634 |
| Conditiegroepcode | 4         | Goederencode       | 85366990       |
| Minimale afname   | 1 Stuks   | Omschrijving       | Duitsland      |
| Los artikel       | Onverpakt | Verpakkingsvorm    | Onverpakt      |
| Netto gewicht     | 0,40 kg   | Bruto gewicht      | 0,40 kg        |
| Lengte artikel    | 136 mm    | Lengte verpakking  | 83 mm          |
| Breedte artikel   | 83 mm     | Breedte verpakking | 157 mm         |
| Hoogte artikel    | 157 mm    | Hoogte verpakking  | 136 mm         |

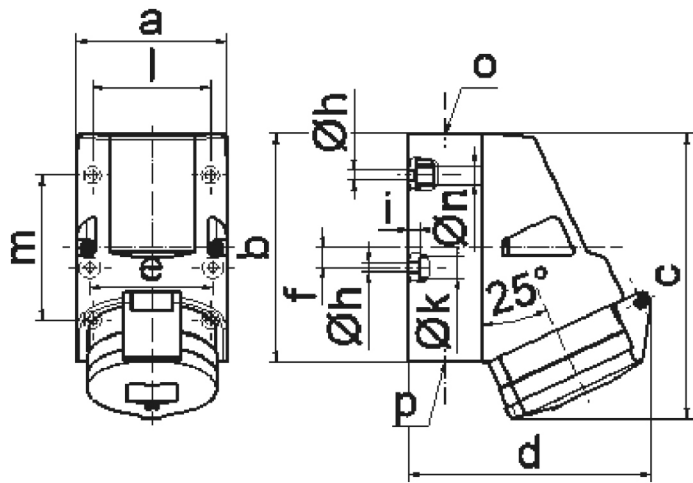

1 MB 2

| Ampere         | 16      | 16      | 32      | 32      |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
| Polzahl        | 4       | 5       | 3       | 4       |
| a              | 83,0    | 83,0    | 83,0    | 83,0    |
| b              | 126,0   | 126,0   | 126,0   | 126,0   |
| c              | 153,0   | 155,0   | 155,0   | 155,0   |
| d              | 127,0   | 130,0   | 130,0   | 130,0   |
| e              | 68,0    | 68,0    | 68,0    | 68,0    |
| f              | 11,0    | 11,0    | 11,0    | 11,0    |
| h ø            | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| i              | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     |
| k ø            | 12,0    | 12,0    | 12,0    | 12,0    |
| l              | 65,0    | 65,0    | 65,0    | 65,0    |
| m              | 80,0    | 80,0    | 80,0    | 80,0    |
| n ø            | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 10,0    |
| o              | M25     | M25     | M25     | M25     |
| p              | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |
| Leiter mm² min | 1,5     | 1,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm² max | 4       | 4       | 10      | 10      |