

TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit
Handbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet

TARA

25 943 892 Produktversion ab 27.05.2021





TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet


TARA

25 943 892 Produktversion ab 27.05.2021


TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet

TARA

25 943 892 Produktversion ab 27.05.2021
mm [inches]

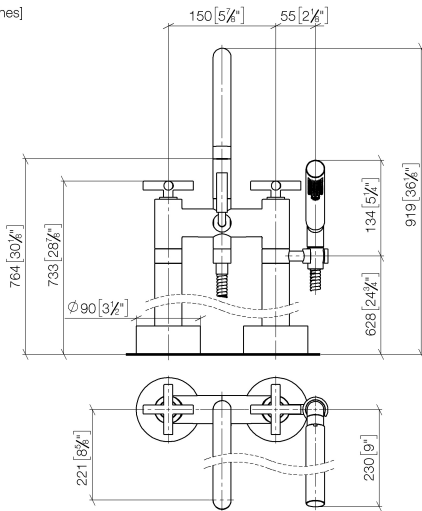

Durchflussdiagramm

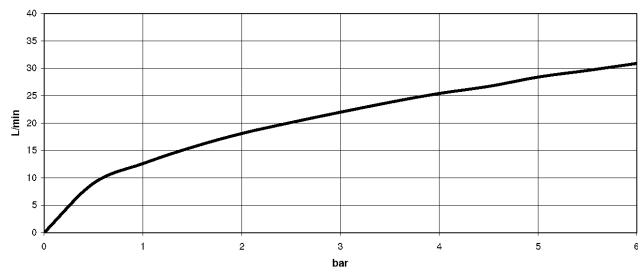

Zertifikate


WRAS_2212

LGA_18

TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet

TARA

25 943 892 Produktversion ab 27.05.2021

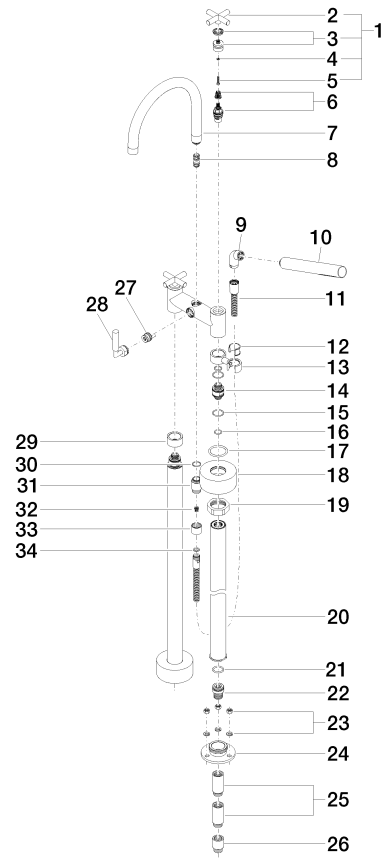

TARA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Dark Brass gebürstet

TARA

25 943 892 Produktversion ab 27.05.2021

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
31	09 24 03 121-39	Nippel Ø 24,7 x 34,5 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
16	90 14 10 055 00 90	O-Ring EPDM 70 15,0 x 2,0 mm -	4,00	2
23	04 23 10 023 00 90	Befestigung für Standrohr -	6,00	2
3	90 12 12 007 00-39	Griff Rastbuchsenaufnahme Ø 29 x 26 mm - Dark Brass gebürstet	2,00	30
24	09 30 11 130-07	Flansch für Bodenanschluss Ø 84 x 25 mm - roh vernickelt	2,00	30
29	09 28 10 028-39	Rosette Ø 38 x 20 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
27	90 15 01 005 00 90	Umstellung Einsatz Excenter 20 x 30 x 20 mm -	1,00	2
6	90 90 03 131 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	2,00	2
5	90 30 30 075 00 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M4 x 20 mm -	2,00	2
1	90 20 89 010 10-39	Griff - Dark Brass gebürstet	2,00	30
7	90 28 22 222 00-39	Auslauf 220 mm, 27-30 l/min. - Dark Brass gebürstet	1,00	30
14	09 29 05 021 20 90	Anschluss Ø 29 x 41,5 mm -	2,00	2
26	09 24 03 080 90	Verlängerung 1/2" x 25 mm -	2,00	2
25	09 24 03 081 10 90	Verlängerung 1/2" x 50 mm -	4,00	2
28	90 18 20 025 00-39	Umstellung 23 x 85 x 48 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
15	09 14 10 112 90	O-Ring 24,0 x 2,0 mm -	4,00	2
2	09 20 89 010-39	Griff 70 x 70 x 22,5 mm - Dark Brass gebürstet	2,00	60
22	09 24 03 094-07	Anschluss Ø 28 x 34 mm - roh vernickelt	2,00	30
33	09 21 02 143-39	Haube Ø 24,7 x 20 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
30	90 14 10 032 00 90	O-Ring 18,1 x 1,6 mm -	1,00	2
19	09 23 30 040-07	Befestigung Mutter M45 x 1,5 - roh vernickelt	2,00	30
18	09 27 89 025-39	Rosette Ø 85 x Ø 39 x 37,5 mm - Dark Brass gebürstet	2,00	60
21	09 14 10 081 90	O-Ring EPDM 70 22,0 x 3,0 mm -	2,00	2
9	04 24 04 189 00-39	Bogen 20° 55 x 40 x 23 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	60
32	09 23 01 131 90	Rückflussverhinderer ohne Begrenzung Ø 10 x 10,5 mm -	1,00	2
17	09 14 10 041 90	O-Ring 39,0 x 4,0 mm -	2,00	2
34	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
10	90 12 11 140 41-39	Stabhandbrause 6,8 l/min - Dark Brass gebürstet	1,00	60
4	90 30 11 029 00 90	Anschluss Federring Ø 4 -	2,00	2
8	90 21 10 011 00 90	Umstellung TARA -	1,00	2
20	04 28 22 009 20-39	Anschluss 590 mm - Dark Brass gebürstet	2,00	60
12	90 18 40 035 00 90	Hülse -	1,00	2
11	90 30 02 072 00-39	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Dark Brass gebürstet	1,00	30
13	04 28 10 029 01-39	Halter für Brause Stand - Dark Brass gebürstet	1,00	60