

29132088	DATENBLATT
Gültig ab: 30.11.2018	POF STECKER FSMA (SECHSKANT) CRIMP 6,0 /50ST

Beschreibung

- LWL POF Stecker F-SMA
- Für Polymerfaser
- Einfache Konfektion durch Crimpen



Allgemeine Kennwerte

Stecker, Typ (angelehnt an IEC 61754-22)

Geeignete Fasertypen (nach IEC60793-2-40)

Geeignete Kabel-Ø

Schutzklasse

Temperaturbereich

F-SMA

A4a & A4d (Polymerfaser, Ø1 mm)

6,0 mm

IP 20

-40 °C bis +85 °C (-40 bis +185 °F) (Betrieb + Lagerung)

Varianten

Artikel	Bezeichnung	Mutter-Profil	Mengeneinheit [Stk]
29132088	POF Stecker FSMA Sechskant Crimp 6,0 /50ST	Sechskant	50
29132089	POF Stecker FSMA Sechskant Crimp 6,0 /4ST	Sechskant	4
29137098	POF Stecker FSMA Crimp 6,0 /50ST	Rändel	50
29137099	POF Stecker FSMA Crimp 6,0 /4ST	Rändel	4

Optische Eigenschaften

Typische Einfügedämpfung (IL)

≤1,5 dB (abhängig von Faserendflächenbearbeitung)

Mechanische Eigenschaften

Ferrule, Material

Mutter, Material

Crimphülse, Material

Knickschutz, Material

Staubschutzkappe, Material

Haltekraft Faser- oder Mantelcrimpung

Haltekraft Faser- und Mantelcrimpung

Verschraubung Stecker und Buchse

Neusilber

Neusilber

Messing

TPE, schwarz



HD-PE

50 N

80 N

Handfest

Technische Zeichnungen

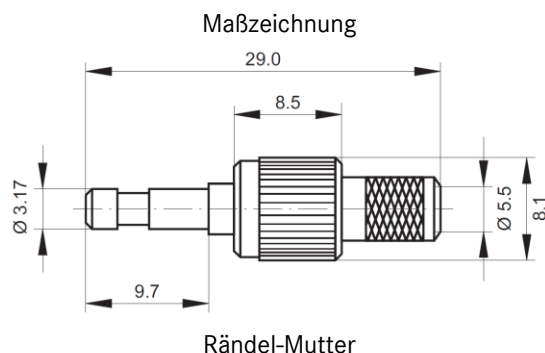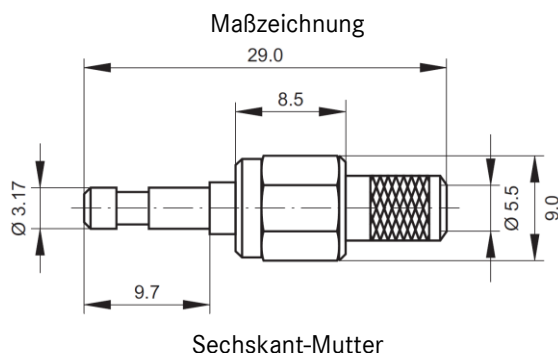

Anwendungsgebiete

Optische Netzwerke, Industrieelektronik, Leistungselektronik, Consumer Elektronik

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.