



MASTER LEDtube Mains T5



MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5
HO, 3000 K, 1500 lm, CRI 80, 60000 hr

MASTER, LEDtube, T5, Netspanning, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5
HO, 3000 K, 1500 lm, CRI 80, 60000 hr, 142 lm/W, EEL D, G5, Glas, 600 mm, RGO,
SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5
Nominale levensduur	60.000 hr
Schakelcyclus	200.000
Lamptype	LEDtube
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Garantieperiode	5 jaar
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	200 graden
Lichtstroom	1.500 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	142 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	10,5 W
Lampstroom (max.)	47 mA
Lampstroom (min.)	47 mA
Lampstroom (nom.)	47 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.92
Spanning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	24W TL5 HO
Aanloopstroom op netspanning	7
Max. lampnr. op MCB B type 10 A - netvoeding	100
Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-

MASTER LEDtube Mains T5

Max. lampnr. op MCB B type 10A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – netvoeding	159
Max. lampnr. op MCB B type 16A – EM-voorschakelapparaat zonder compensatiecondensator.	-
Max. lampnr. op MCB B type 16 A – EM-voorschakelapparaat met compensatiecondensator.	-
Compatibiliteit met VSA	Netspanning
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	600 mm
Lampvorm	T5
Nettogewicht (per stuk)	0,080 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	D
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS

Energieverbruik kWh/1.000 uur	11 kWh
EPREL-registratienummer	1590874
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +45 °C


Toepassingsomstandigheden

Draadloze technologie	Niet van toepassing
-----------------------	---------------------

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
Volledige productnaam	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
Full EOC	872016927521800
Bestelcode	8720169275218
Materiaalnr. (12NC)	929003734302
Lokale code	8720169275218
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169275218
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8720169275225

Maatschets

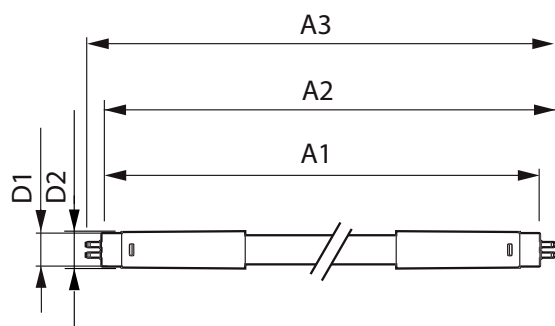


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm	


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

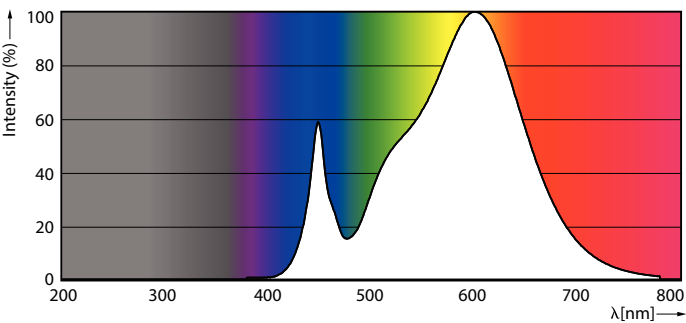


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5




General uniform lighting

General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

Levensduur

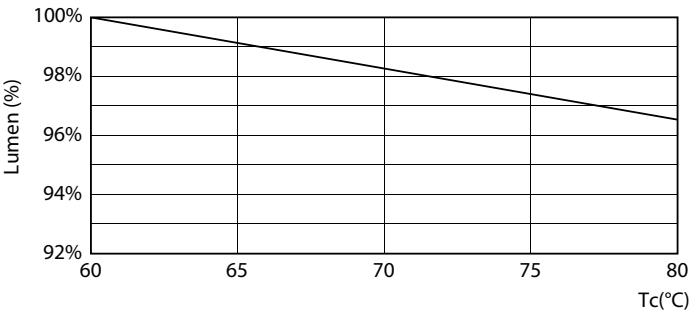

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

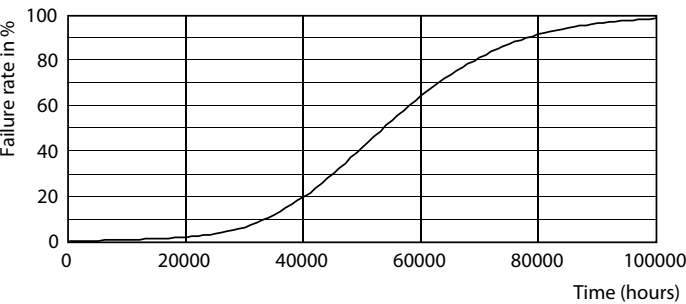

Life Expectancy Diagram

MASTER LEDtube Mains T5

Levensduur



LifetimeVsTc

FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

