

Produktdatenblatt Spirotech

Produktnummer

SpiroPure Pro 23.0 GLT

Artikelnummer

G76.358


Produkteigenschaften

Produktbild

Der SpiroPure Pro GLT Befüll- und Nachfülleinheit mit FüllCombi und einem Leitfähigkeitsregler, einer Sonde und einem Motorventil für eine genauere Messung und Kontrolle der Leitfähigkeit im Systemwasser zur festen Montage für Kühl- oder Heizanlagen. Meldung GLT zum Harzverbrauch und automatische Abschaltung möglich.



Produktabmessungen

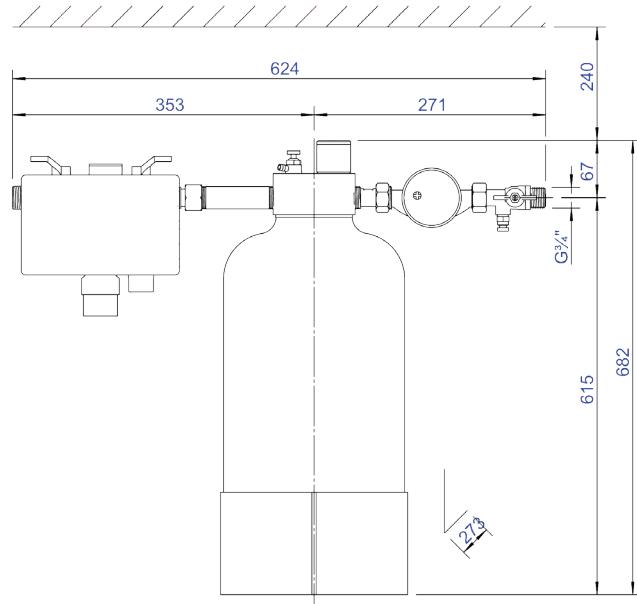

Produktdatenblatt Spirotech

ETIM-Produktdaten

Höhe	682 mm	Mit Manometer	Nein
Max. Arbeitsdruck	8 bar	Geeignet für den Festeinbau	Ja
Mit Isolierung	Nein	Geeignet für mobilen Einsatz	Nein
Mit Ablauftrichter	Nein	Anschluss (d)	3/4 inch (20)
Mit Druckminderer	Nein	Mit Filter	Nein
Kartuschengröße	23 Ltr.	Mit Luftabscheider	Nein
Geeignet für Enthärtung	Ja	Mit automatischer Füllfunktion	Nein
Max. Temperatur Eingang	40 °C	Füllkapazität	1200 l.h
Max. Temperatur Ausgang	40 °C	Breite	624 mm
Geeignet für Vollentsalzung	Ja	Tiefe	273 mm
Anschlüsse	Außengewinde Gas konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Geeignet für Membrandruckausdeh- nungsgefäß	Ja
Geeignet für pH-Wert Stabilisierung	Ja	Geeignet für kompressorgesteuerten Ausdehnungsautomaten	Nein

Disclaimer

Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.

