

SERIE
RR

REPORT

Serie RR Snelheidsrelais

new

Nieuwe snelheidsrelais voor de besturing en signalering van toepassingen in de energiesector.

4 wisselcontacten of 3 maak- en 1 wisselcontact met de mogelijkheid voor directe montage op 35 mm rail of insteekbaar in een aansluitvoet.



CE



Kenmerken

- Leverbare nominale spanningen 24 - 48 - 110...125 - 220...250 V DC
- 4 wisselcontacten, 8 A, 35 mm railmontage (EN 60715)
3 maakcontacten + 1 wisselcontact, 8 A, 11-polige aansluitvoet type 90.21
- Reactietijd ≤ 3 ms
- LED statusindicatie





Type RR.14.9.xxx.0000

- Leverbare nominale spanningen 24 - 48 - 110...125 - 220...250 V DC
- 4 wisselcontacten 8 A
- Reactietijd ≤ 3 ms
- LED statusindicatie
- 35 mm railmontage (EN60715)

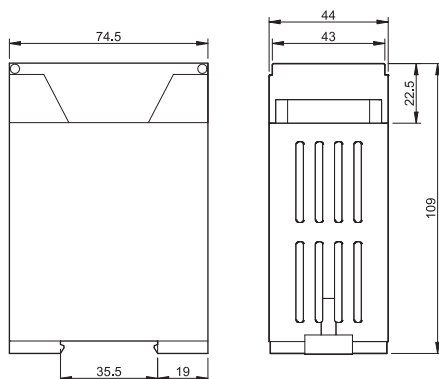

Type RR.24.9.xxx.9021

- Leverbare nominale spanningen 24 - 110...125 - 220...250 V DC
- 3 maak + 1 wisselcontact 8 A
- Reactietijd ≤ 3 ms
- LED statusindicatie
- Voor in de 11-polige aansluitvoet type 90.21

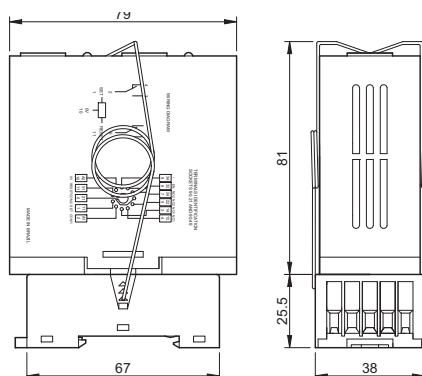

Toebehoren



Type 90.21
Schroefaansluitvoet (met kooiklemmen)
Op 35 mm rail (EN 60715) of
schroefbevestiging

