

Toebehoren: steekmof, voor de verbinding van elektro-installatiebuizen. Met braamvrije binnenwand.




**A4** Roestvast staal 1.4571

**2B** blank, nabehandeld

### Stamgegevens

Artikelnummer	2046773
Type	SV32W A4
Omschrijving 1	RVS-verbindingmof
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø32mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	15
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	7,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3965 kg CO2e / 1 Stuk

### Afmetingen

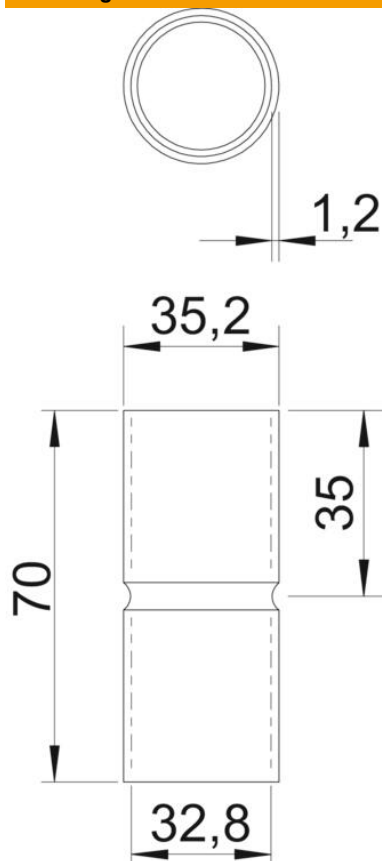

Lengte	70 mm
Maat D	34,7 mm
Maat d	32,2 mm
Maat L	70 mm
Maat l	35 mm
Afmeting m (mm)	M32
Maat t	1,25 mm

### Technische gegevens

Uitvoering	Plug
voor buisdiameter	32 mm
Afmetingen	32
Halogeenvrij	ja
Met inspectieopening en deksel	nee
Oppervlak geborsteld	ja
Oppervlak gepolijst	nee
Temperatuurbereik max.	400 °C
Temperatuurbereik min.	-45 °C
Tweedelig	nee