

# WCD 4h 32A 3P

## Productinformatie




|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Productnummer                | 4119                                                          |
| EAN                          | 4024941041195                                                 |
| Productgroep                 | T4001                                                         |
| Merk (product)               | BALS                                                          |
| Serie (product)              | CEE-wandcontactdoos                                           |
| Type (product)               | Laagspanning Hittebest Vernikkeld                             |
| ETIM Productklasse           | ETIM Dynamisch EC001321 CEE-wandcontactdoos                   |
| Lange omschrijving (product) | Wandcontactdoos-Laagspanning 4h 32A 3P <50V IP44 80x70 Nikkel |

## Technische specificaties

|                                  |                                      |                   |           |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|
| Model                            | Opbouw                               | IEC-stroomsterkte | 32 Ampère |
| Montagewijze                     | Opbouw                               | Aantal polen      | 3         |
| Spanning volgens EN 60309-2      | 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) groen | Uurstand          | 4 Uur     |
| Kenkleur                         | Groen                                | RAL-nummer        | 6002      |
| Beschermingsgraad (IP)           | IP44                                 |                   |           |
| Aansluittechniek                 | Schroefklem                          |                   |           |
| Kabelinvoer                      | Schroefwartel                        |                   |           |
| Materiaal                        | Kunststof                            |                   |           |
| Contactmateriaal                 | CuZn                                 |                   |           |
| Oppervlaktebehandeling contacten | Vernikkeld                           |                   |           |
| Bevestigingswijze                | Buitenbevestiging                    |                   |           |
| Geïsoleerde montage              | ✓                                    |                   |           |
| Militaire uitvoering             | ✗                                    |                   |           |

## Artikelinformatie

|                   |           |                    |                |
|-------------------|-----------|--------------------|----------------|
| Artikelnummer     | B0004119  | GTIN               | 04024941041195 |
| Conditiegroepcode | 4         | Goederencode       | 85366990       |
| Minimale afname   | 1 Stuks   | Omschrijving       | Duitsland      |
| Los artikel       | Onverpakt | Verpakkingsvorm    | Onverpakt      |
| Netto gewicht     | 0,19 kg   | Bruto gewicht      | 0,19 kg        |
| Lengte artikel    | 79 mm     | Lengte verpakking  | 113 mm         |
| Breedte artikel   | 70 mm     | Breedte verpakking | 70 mm          |
| Hoogte artikel    | 113 mm    | Hoogte verpakking  | 79 mm          |

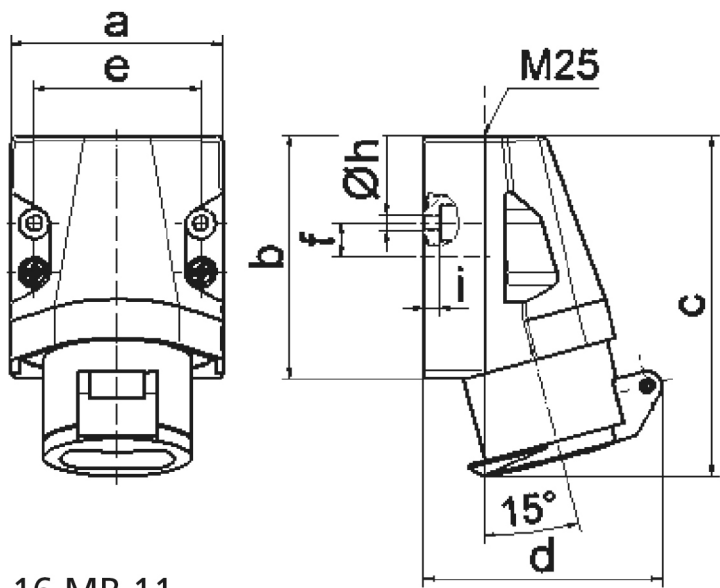

16 MB 11

| Ampere         | 16    | 16    | 32    |
|----------------|-------|-------|-------|
| Polzahl        | 2     | 3     | 2     |
| a              | 70,0  | 70,0  | 70,0  |
| b              | 80,0  | 80,0  | 80,0  |
| c              | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
| d              | 80,0  | 80,0  | 80,0  |
| e              | 55,0  | 55,0  | 55,0  |
| f              | 11,0  | 11,0  | 11,0  |
| h ø            | 5,2   | 5,2   | 5,2   |
| i              | 5,0   | 5,0   | 5,0   |
| Leiter mm² min | 4     | 4     | 4     |
| Leiter mm² max | 10    | 10    | 10    |
|                |       |       |       |
|                |       |       |       |
|                |       |       |       |