

DALI-2 modulært relæmodul

310-02320

E-Nr.: 3467607124

EAN-Nr.: 5413736388161



4 års
garanti



DALI-2



IP20



N.O. (max. 8
A), potential-
free


Dette modulære relæmodul gør det muligt at styre ikke-dæmpbare 230 V belastninger via en DALI-bus. Det er muligt at tænde og slukke ikke DALI-armaturer ved hjælp af DALI-kommandoer. Den maksimale strøm for relæmodul er 8 A. Den integrerede relækontakts levetid forlænges med nulgennemgangsfunktion. Relæmodul opfylder DALI-kravene IEC 62386, del 102 (Control gear) og 208 (DALI-DT7 Device). DALI-adresseringen og -konfigurationen kan udføres via Niko detector tool-appen. DALI-relæmodul er forbundet til og strømforsynes af DALI-bussen. Bemærk, at der kræves en separat DALI-busstrømforsyning. DALI-2 relæmodul er monteret på en DIN-skinne i tavlen.



Tekniske data

Forsyningsspænding	30 Vdc via DALI-bus
Sensorudgang	DALI-2
Maksimum MCB-klassificering	10 A
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	+60 °C
Dimensioner (HxBxD)	17.5 mm x 56.4 mm x 98 mm
Kapslingsklasse	IP20
Vandalklasse	IK02
Ændring af indstillinger	Niko detector tool app (i kombination med Niko DALI-2 sensorer), BMS-software (i kombination med Niko DALI-2 BMS-sensorer) eller manuelt (i stand-alone-funktion)
Certifikationsmærker	CE

Dimensioner

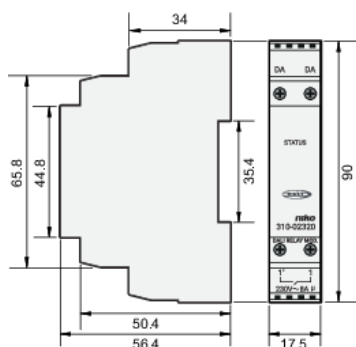

Tilslutningsskema

