

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroPure Home XL+

Numéro d'article

G76.352


Propriétés du produit

Image du produit

Déminéraliser l'eau d'appoint assure de maintenir une qualité d'eau conforme dans le circuit. La gamme propose 3 rampes d'appoint : 0,75L, 1,7L ou 3,4L de résine. Les versions "Home+" disposent du module FillCombi (clapet AR + réducteur de pression + manomètre).



Dimensions du produit

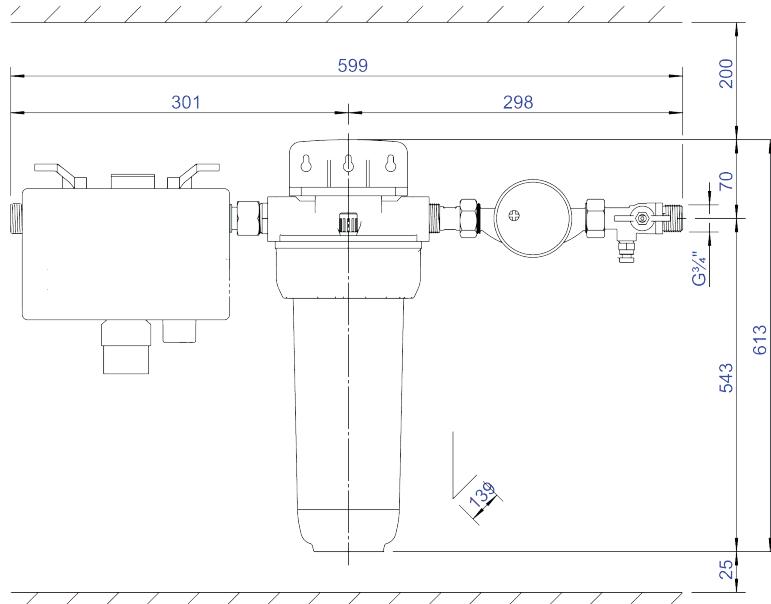

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Hauteur	613 mm	Avec manomètre	Non
Pression de service maximale	8 bar	Convient pour une installation fixe	Oui
Avec isolation	Non	Convient pour une utilisation mobile	Non
Avec entonnoir de vidange	Non	Diamètre nominal	3/4 inch (20)
Avec réducteur de pression	Non	Avec filtre	Non
Taille de la cartouche	1.7 Ltr.	Avec désaérateur	Non
Convient pour l'adoucissement	Oui	Avec fonction de remplissage automatique	Non
Température max. à l'entrée	40 °C	Capacité de remplissage	240 l.h
Température max. à la sortie	40 °C	Largeur	599 mm
Convient pour la déminéralisation complète	Oui	Profondeur	139 mm
Raccords	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Convient pour les vases d'expansion à membrane	Oui
Convient pour la stabilisation du pH	Oui	Convient pour les unités d'expansion automatiques à compresseur	Non

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

