# Fiche technique

## Bloc de prises complet AR45, triple

## Référence: 6119413



Bloc de prises complet sans champ d'inscription, adapté pour le montage dans les goulottes d'appareillage Rapid 80.

Bloc de prises de courant composée de:
- Boîtier d'appareillage triple pour appareillages, type 71GD9-2
- Prise de courant triple avec contact de protection, sens de la connexion à 0°, couleur : voir tableau
- Cadre de protection AR45, triple, sans champ d'inscription, type AR45, couleur : blanc pur

Pour l'installation dans des canaux d'allège Rapid 80 et des colonnes de distribution ISS.

PC Polycarbonate

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 6119413 |
| Typee | SDE-RW D0RT3 |
| Désignation 1 | Bloc de prise complet |
| Désignation 2 | triple Modul 45 |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 84x185x59mm |
| Couleur | rouge signal ; RAL 3001 |
| Matériau | Polycarbonate |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 23,3 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,1835 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Bloc de prises complet AR45, triple

## Référence: 6119413

### Dimensions




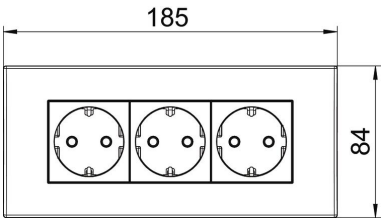


| | |
|---|---|
| Largeur | 185 mm |
| Hauteur | 84 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Couvercle | Boîtier complet |
| Verrouillable | non |
| Type de raccordement | Borne à fiche |
| Nombre d'unités | 3 |
| Nombre de modules (en cas de construction modulaire) | 0 |
| Nombre de prises de courant connectables | 0 |
| Nombre de pôles | 2 |
| Impression/marquage | sans impression |
| Modèle | triple 0° |
| Modèle de la surface | mat |
| Modèle | SCHUKO |
| Mécanisme de rejet | non |
| Type de fixation | enclencher |
| Porte-étiquette | non |
| Protection améliorée contre les contacts | oui |
| Protection contre les courants de défaut | non |
| pour condition difficile (selon VDE) | non |
| Autonomie | non |
| Sans halogène | oui |
| Montage isolé | non |
| Couvercle rabattable | non |
| Code | non |
| Voyant de contrôle | non |
| Avec interrupteur marche/arrêt | non |
| Avec fusible fin | non |
| Avec éclairage fonctionnel | non |
| Avec éclairage orientable | non |
| Type de montage | Goulotte d'appareillage |
| Tension nominale | 250 V |
| Courant nominal | 16 A |
| Conformité ROHS | oui |
| Indice de protection | autres |

# Fiche technique

## Bloc de prises complet AR45, triple

## Référence: 6119413

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique spéciale | sans alimentation électrique spéciale |
| Modèle prises de courant | Contact de protection |
| Prises de courant Angle | 0° |
| Profondeur | 60 mm |
| Transparent | non |
| Insert central torsadé | non |
| Parafoudre | non |