

# WCD 12h 32A 2P 42V IP44 80x70 Ni

## Productinformatie




|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Productnummer</b>                | 4112                                                          |
| <b>EAN</b>                          | 4024941041126                                                 |
| <b>Productgroep</b>                 | T4001                                                         |
| <b>Merk (product)</b>               | BALS                                                          |
| <b>Serie (product)</b>              | CEE-wandcontactdoos                                           |
| <b>Type (product)</b>               | Laagspanning Hittebest Vernikkeld                             |
| <b>ETIM Productklasse</b>           | ETIM Dynamisch EC001321 CEE-wandcontactdoos                   |
| <b>Lange omschrijving (product)</b> | Wandcontactdoos-Laagspanning 12h 32A 2P 42V IP44 80x70 Nikkel |

## Technische specificaties

|                                         |                        |                          |           |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|
| <b>Model</b>                            | Opbouw                 | <b>IEC-stroomsterkte</b> | 32 Ampère |
| <b>Montagewijze</b>                     | Opbouw                 | <b>Aantal polen</b>      | 2         |
| <b>Spanning volgens EN 60309-2</b>      | 40-50 V (50+60 Hz) wit | <b>Uurstand</b>          | 12 Uur    |
| <b>Kenkleur</b>                         | Grijs                  | <b>RAL-nummer</b>        | 7035      |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>           | IP44                   |                          |           |
| <b>Aansluittechniek</b>                 | Schroefklem            |                          |           |
| <b>Kabelinvoer</b>                      | Schroefwartel          |                          |           |
| <b>Materiaal</b>                        | Kunststof              |                          |           |
| <b>Contactmateriaal</b>                 | CuZn                   |                          |           |
| <b>Oppervlaktebehandeling contacten</b> | Vernikkeld             |                          |           |
| <b>Bevestigingswijze</b>                | Buitenbevestiging      |                          |           |
| <b>Geïsoleerde montage</b>              | ✓                      |                          |           |
| <b>Militaire uitvoering</b>             | ✗                      |                          |           |

## Artikelinformatie

|                          |           |                           |                |
|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>     | B0004112  | <b>GTIN</b>               | 04024941041126 |
| <b>Conditiegroepcode</b> | 4         | <b>Goederencode</b>       | 85366990       |
| <b>Minimale afname</b>   | 1 Stuks   | <b>Omschrijving</b>       | Duitsland      |
| <b>Los artikel</b>       | Onverpakt | <b>Verpakkingsvorm</b>    | Onverpakt      |
| <b>Netto gewicht</b>     | 0,18 kg   | <b>Bruto gewicht</b>      | 0,18 kg        |
| <b>Lengte artikel</b>    | 79 mm     | <b>Lengte verpakking</b>  | 113 mm         |
| <b>Breedte artikel</b>   | 70 mm     | <b>Breedte verpakking</b> | 70 mm          |
| <b>Hoogte artikel</b>    | 113 mm    | <b>Hoogte verpakking</b>  | 79 mm          |

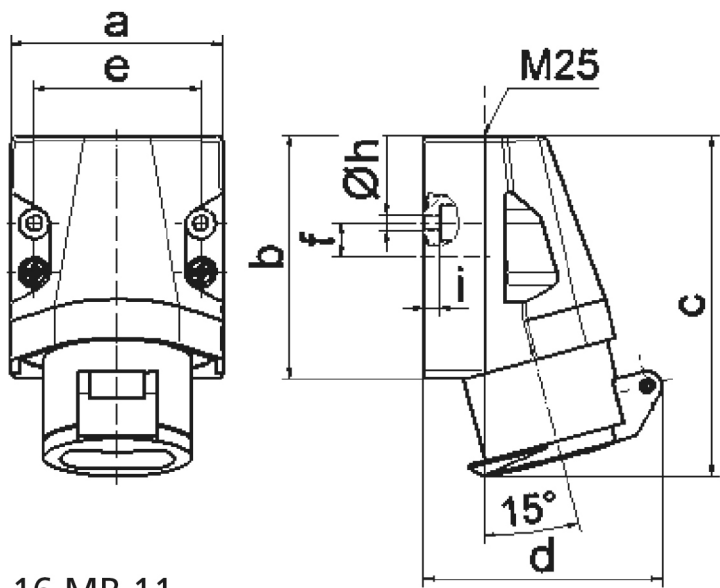

16 MB 11

| Ampere         | 16    | 16    | 32    |
|----------------|-------|-------|-------|
| Polzahl        | 2     | 3     | 2     |
| a              | 70,0  | 70,0  | 70,0  |
| b              | 80,0  | 80,0  | 80,0  |
| c              | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
| d              | 80,0  | 80,0  | 80,0  |
| e              | 55,0  | 55,0  | 55,0  |
| f              | 11,0  | 11,0  | 11,0  |
| h ø            | 5,2   | 5,2   | 5,2   |
| i              | 5,0   | 5,0   | 5,0   |
| Leiter mm² min | 4     | 4     | 4     |
| Leiter mm² max | 10    | 10    | 10    |
|                |       |       |       |
|                |       |       |       |
|                |       |       |       |