



Lichtmodule - Ø30mm - Gloeilamp BA9S - 24V AC/DC

9001KM35

EAN Code: 3389110918564

Prijs: 83,95 EUR

Hoofd

range of product	Harmony 9001K Harmony 9001SK
product or component type	Lichtblok
device short name	9001K
lamp fitting	BA 9s
voeding lichtblok	Rechtstreeks via integrale weerstand

Complementair

net weight	0,05 kg
lichtbron	Gloeilamp
Us nominale voedingsspanning	24 V AC/DC
[Us] rated supply voltage	24...28 V
voeding lichtblok	Totale spanning
formaat	30 mm

Omgeving

beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
standards	IEC 60947-5-4 JIS C 852 UL 508 IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr 14 JIS C 4520 IEC 60947-5-1
product certifications	NEMA UL 508
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conforming to IEC 61140
trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,588 cm
Package 1 Width	9,144 cm
Package 1 Length	4,826 cm
Package 1 Weight	63,503 g

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Dimensions

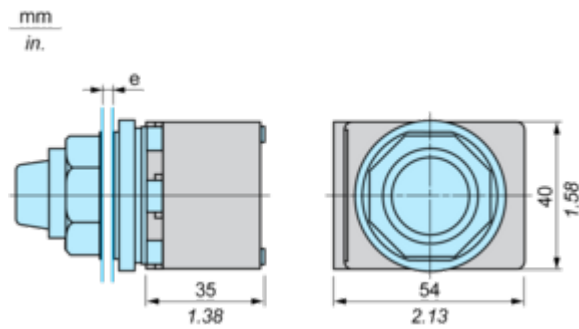

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony 9001K

