


Bewegingsmelder, 24 V, 8 m, met potentiaalvrij contact, voor opbouw

350-41549



4 jaar
garantie

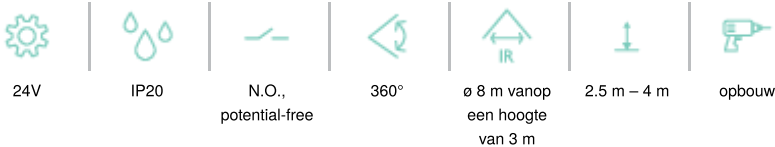

De bewegingsmelder heeft een beperkte diameter (80 mm) en dikte (3 cm) en een instelbare gevoeligheid (4 niveaus). Voor gebruik in kleine kantoren, bergingen, gangen, vergaderruimtes, ... De melder is geschikt voor het sturen van HVAC, ventilatie, gebouwbeheersystemen, Niko Home Control ... De uitschakelvertraging van het potentiaalvrije relais en de gevoeligheid van de melder kunnen ingesteld worden op het toestel door middel van dipswitches.

Afwerkingskleur: wit

Compatible secondary detectors:


Compatible master detectors:

- Small diameter (80 mm) and limited thickness (3 cm)
- Adjustable sensitivity (four levels)
- Can be combined with Niko Home Control

For use in small offices, storerooms, corridors, meeting rooms, etc.

- The detector is suitable for the HVAC control, ventilation, building management systems, Niko Home Control, etc.
- The switch-off delay of the potential-free relay and the sensitivity of the detector can be set on the device using DIP switches.
- Connection possible to Niko Home Control via the potential-free digital sensor module (550-00210).

Detectiebereik

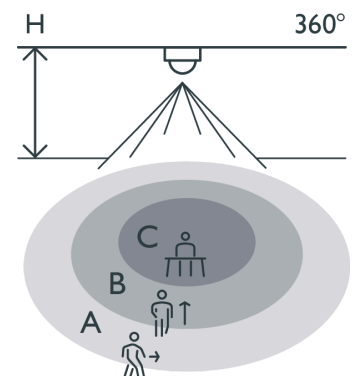


H	A Across	B Towards	C Presence
2.5 m	ø 7 m	ø 4 m	ø 3.5 m
3 m	ø 8 m	ø 4.5 m	ø 4 m
3.5 m	ø 10 m	ø 6 m	ø 4 m
4 m	ø 12 m	ø 7 m	ø 4 m

Technische gegevens

Voedingsspanning	24Vac-Vdc
Detector output	230 V (ON/OFF)
Uitschakelvertraging	30 sec – 3,600 sec
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	ø 8 m vanop een hoogte van 3 m
Minimale omgevingstemperatuur	-5 °C
Maximale omgevingstemperatuur	+50 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2.5 m – 4 m
Afwerkingskleur	wit
Afmetingen (HxBxD)	80 mm x 80 mm x 30.6 mm
Beschermingsgraad	IP20

Afmetingen



Aansluitschema

