Technisch specificatieblad

Kabelhouder, verticaal voor PYROLINE®-brandwerende kanalen, hoogte 20 mm
Artikelnummer: 7215288



Universele leidinghouder voor de verticale installatie van kabels en leidingen in de brandwerende kanalen PYROLINE® Con van glasvezelversterkt lichtbeton en PYROLINE® Rapid van plaatstaal met inwendige coating. De houders worden over de kop van de losgedraaide bevestigingsbout gestoken en vervolgens daarmee vastgeschroefd. De kabels kunnen met behulp van kabelbinders aan de poten of in de sleufgaten worden bevestigd. Daardoor wordt het kabelgewicht betrouwbaar opgevangen. Minimaal 2 leidinghouders per meter in de installatie opnemen.

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt


Stamgegevens

Artikelnummer	7215288
Type	LHS 20
Omschrijving 1	Leidinghouder loodrecht
Omschrijving 2	voor brandwerendkanaal
Fabrikant	OBO
Dimensie	20x20
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,345 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,077 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Kabelhouder, verticaal voor PYROLINE®-brandwerende kanalen, hoogte 20 mm
Artikelnummer: 7215288

Afmetingen

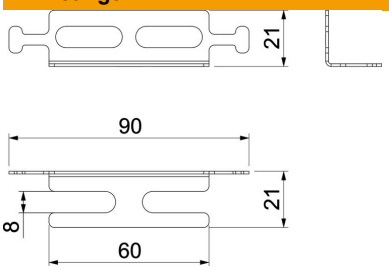

Lengte	90 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	21 mm
Maat B	21 mm
Maat b	8 mm
Afm. H	21 mm
Maat L	90 mm
Maat l	60 mm

Technische gegevens

Soort toebehoren	Overige
ROHS-conform	ja