

WCD 6h 32A 5P 400V IP44 126x83 QC TE Ni

Productinformatie




Productnummer	11990
EAN	4024941119900
Productgroep	T1108
Merk (product)	BALS
Serie (product)	CEE-wandcontactdoos
Type (product)	QC Hittebestendig Vernikkeld
ETIM Productklasse	ETIM Dynamisch EC001321 CEE-wandcontactdoos
Lange omschrijving (product)	Wandcontactdoos 6h 32A 5P 400V IP44 126x83 QUICK-CONNECT TE(Verzwaarde omstandigheden) Nikkel

Technische specificaties

Model	Opbouw	IEC-stroomsterkte	32 Ampère
Montagewijze	Opbouw	Aantal polen	5
Spanning volgens EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rood	Uurstand	6 Uur
Kenkleur	Rood	RAL-nummer	3000
Beschermingsgraad (IP)	IP44		
Aansluittechniek	Schroefloze klem		
Kabelinvoer	Schroefwartel		
Materiaal	Kunststof		
Contactmateriaal	CuZn		
Oppervlaktebehandeling contacten	Vernikkeld		
Bevestigingswijze	Binnenliggende bevestiging		
Geïsoleerde montage	✓		
Militaire uitvoering	✗		

Artikelinformatie

Artikelnummer	B0011990	GTIN	04024941119900
Conditiegroepcode	4	Goederencode	85366990
Minimale afname	1 Stuks	Omschrijving	Duitsland
Los artikel	Onverpakt	Verpakkingsvorm	Onverpakt
Netto gewicht	0,39 kg	Bruto gewicht	0,39 kg
Lengte artikel	136 mm	Lengte verpakking	83 mm
Breedte artikel	83 mm	Breedte verpakking	157 mm
Hoogte artikel	157 mm	Hoogte verpakking	136 mm

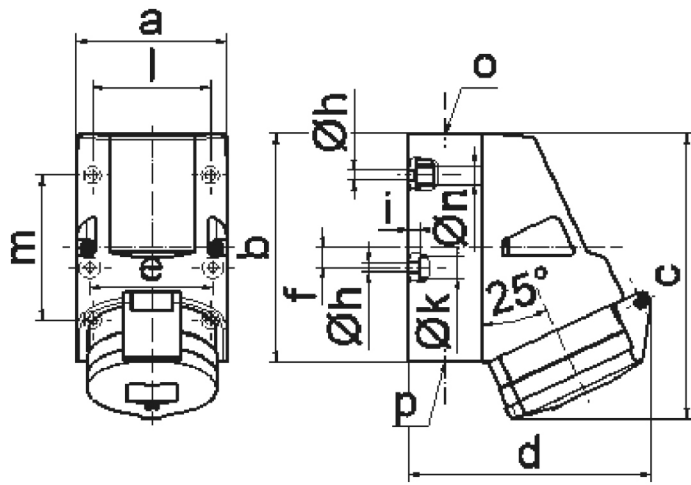

1 MB 2

Ampere	16	16	32	32
Polzahl	4	5	3	4
a	83,0	83,0	83,0	83,0
b	126,0	126,0	126,0	126,0
c	153,0	155,0	155,0	155,0
d	127,0	130,0	130,0	130,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0
f	11,0	11,0	11,0	11,0
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5
i	6,5	6,5	6,5	6,5
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0
l	65,0	65,0	65,0	65,0
m	80,0	80,0	80,0	80,0
n ø	10,0	10,0	10,0	10,0
o	M25	M25	M25	M25
p	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25
Leiter mm² min	1,5	1,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	4	4	10	10