


# Sylveo RGBW IP66 100W ASYM SIL

Artikelnummer 0048017


**SYLVANIA**

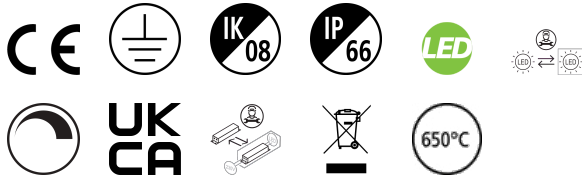


SYLVEO IP66 RGBW 100W 4850lm Asym. led schijnwerper. Aluminium behuizing RAL 9006. Lichtkleur RGBW. Een reeks onderling koppelbare RGBW-projectoren, perfect voor het accentueren van architectonische structuren, gevels en landschappen. Kan alleen of met een DMX512-verlichtingsmanagementsysteem worden gebruikt. Lichtstroom 4850lm. Vermogen 100W. Rendement 49m/W. Powerfactor 0,95. Lumenbehoud L70B50: 50.000u. Fotobiologische risicogroepRG1. Zeer lage flickering <5%. IP66. IK08. Klasse I. 650°C. Bedrijfstemperatuur van -30°C tot +50°C. Afmetingen (LxBxH) : 290x333x99mm. Gewicht 5,3 Kg. Compleet geleverd met verstelbare standaard (stappen van 10°) en 1m kabel. Garantie 5 jaar.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

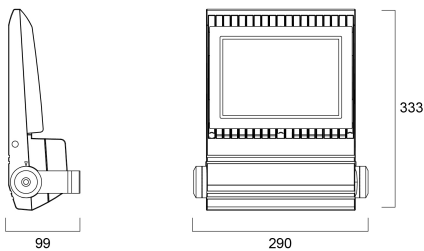

### Fotometrie

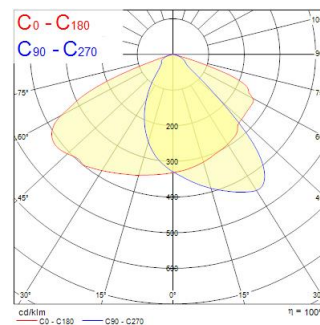

# Sylveo RGBW IP66 100W ASYM SIL

Artikelnummer 0048017

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	Sylveo RGBW IP66 100W ASYM SIL
Technologie	LED
Behuizing	Aluminium
Omgeving	Extern
Algemene toepassing	Horeca, Museums en galerieën, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-40°C...+50°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	4850
Efficiëntie armatuur lm/W	49
Kleurcode	N/A
Lichtkleur	RGBW
Asymmetrische bundelhoek (°)	65 x 140
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	100
Stroom (A)	0.44
Primaire voedingsspanning min	100
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Ja
Stuurstroom driver (mA)	3800
Inschakelstroom (A)	60
Duur inschakelstroom (µs)	450
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	5
Max. Armaturen per 13A C automaat	6
Max. Armaturen per 16A C automaat	8
Max. Armaturen per 20A C automaat	10

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
---	-------

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9006 - Aluminium
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Transparant
Materiaal diffusor	Glas
Lengte (mm)	333
Breedte (mm)	290
Hoogte (mm)	99
Gewicht (kg)	5.3

# Sylveo RGBW IP66 100W ASYM SIL

Artikelnummer 0048017

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288480176
Enkele lengte verpakking (cm)	37.8
Enkele breedte verpakking (cm)	31.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	15.5
DUN14 (inner)	15410288480173
Eenheden per omdoos	3
Lengte omdoos (cm)	33.0
Breedte omdoos (cm)	47.8
Diepte omdoos (cm)	40.2

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-40-50