


Walraven Stud Bolt

(K5505)

for threaded connections, hangers and ties,

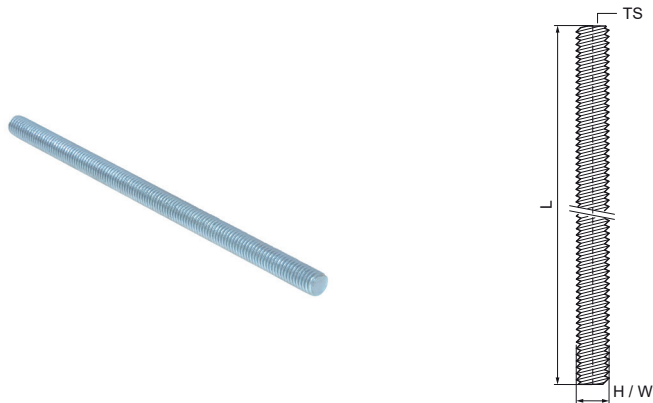

Features & benefits

- according to DIN 976-1
- material: steel, strength class 4.8
- zinc plated
- thread with 60° angle provides best performance
- M10 and M12 tested for fire safety according to EN 1363-1



Product Number	NRF Number	Norm / Standard	Thread Size	Total Length	Total Height	Total Width
Reference Letter			TS	L	H	W
Unit description				mm	mm	mm
6313802	3484079	DIN 976-1	M8	25	8	8
6313805	3485251	DIN 976-1	M8	50	8	8
6313807	3486274	DIN 976-1	M8	70	8	8
6313808	3484083	DIN 976-1	M8	80	8	8
6313809	3489341	DIN 976-1	M8	90	8	8
6313810	3484084	DIN 976-1	M8	100	8	8
6313812	3484085	DIN 976-1	M8	120	8	8
6313815	3484086	DIN 976-1	M8	150	8	8
6313818	1386637	DIN 976-1	M8	180	8	8
6313820	3486275	DIN 976-1	M8	200	8	8
6323002	3486276	DIN 976-1	M10	25	10	10
6323004	3484087	DIN 976-1	M10	40	10	10
6323005	3485253	DIN 976-1	M10	50	10	10
6323007	3484088	DIN 976-1	M10	70	10	10
6323008	3486278	DIN 976-1	M10	80	10	10
6323009	1386638	DIN 976-1	M10	90	10	10
6323010	3484089	DIN 976-1	M10	100	10	10
6323012	3484091	DIN 976-1	M10	120	10	10
6323015	3486279	DIN 976-1	M10	150	10	10
6323016	1386639	DIN 976-1	M10	160	10	10
6323018	3484092	DIN 976-1	M10	180	10	10
6323020	3486281	DIN 976-1	M10	200	10	10
6323024	1386640	DIN 976-1	M10	240	10	10
6323003		DIN 976-1	M10	30	10	10
6313830		DIN 976-1	M8	300	8	8
6323030		DIN 976-1	M10	300	10	10