

# Bewegingsmelder, 230 V, 13 m, 180°, IP54, met oriënteerbare lens, voor opbouw, anthracite

350-20150



opbouw



## Detectiebereik

H	A Across	B Towards
2 m	8 m	4 m
2.5 m	11 m	5.5 m
3 m	13 m	6.5 m

Deze 1-kanaals buitenbewegingsmelder is bijzonder geschikt voor gebruik bij een oprijlaan of tuin. Het detectiebereik kan ingesteld worden tussen 0 en 13 m. Het detectiegebied kan opgedeeld worden met behulp van een aanpasbaar afschermmasker. De bewegingssensor kan perfect gericht worden. Het toestel heeft een ingebouwde lichtsensoren en schakelt de verlichting automatisch of manueel via een drukknop N.G. aan (afzonderlijk te bestellen). Na de ingestelde vertragingstijd wordt het licht automatisch uitgeschakeld. Deze bewegingsmelder heeft een beschermingsgraad IP54 en voldoet aan de Europese norm voor EMC en veiligheid EN 60669-2-1.


Afwerkingskleur: anthracite

Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:

- Duurzaam
- Functioneel
- Elegant
- Eenvoudige installatie
- Energiebesparend
- Comfortverhogend
- Extra preventie tegen inbraak

Automatische lichtschakelaar voor gebruik op opritten, in carports, in tuinen...

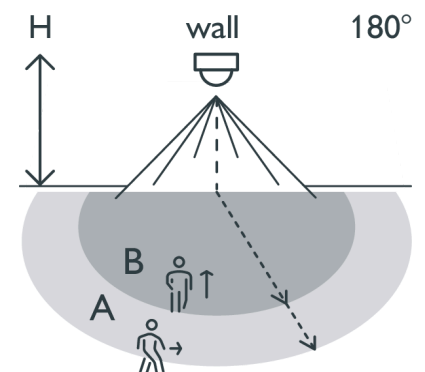


- De buitenbewegingsmelder is uitgerust met een geïntegreerde lichtsensor: de verlichting springt enkel aan als de melder beweging detecteert binnen het detectiebereik en als het daglichtniveau daalt tot onder de ingestelde luxwaarde.
- De verlichting blijft aangeschakeld zolang de melder beweging detecteert.
- De geïntegreerde timer wordt gebruikt om de gewenste uitschakelvertraging in te stellen. Zo blijft de verlichting gedurende de ingestelde vertragingstijd aangeschakeld nadat de laatste beweging gedetecteerd is.
- De lens van de sensor kan worden afgedekt met het bijgeleverde afschermmasker om het detectiegebied op te delen. Het afschermmasker is aanpasbaar volgens het gewenste bereik.

## Technische gegevens

Configuratie	standalone
Voedingsspanning	230 Vac
Detector output	230 V (ON/OFF)
Uitschakelvertraging	8 sec – 1,800 sec
Maximale nominale waarde vermogenschakelaar	-10
Detectiehoek	180 °
Detectiebereik (PIR)	13 m vanop een hoogte van 3 m
Minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
Maximale omgevingstemperatuur	+45 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2 m – 3 m
Afwerkingskleur	anthracite
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	70 mm x 90 mm
Afmetingen (HxBxD)	70 mm x 90 mm x 130 mm
Beschermingsgraad	IP54

## Afmetingen

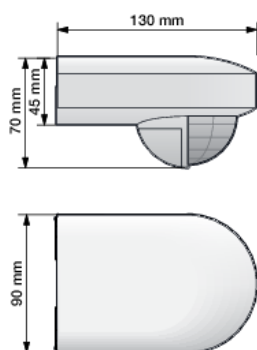

## Aansluitschema

