

DALI-2-relæmodul til planforsænket montering

310-02310

E-Nr.: 3467607111

EAN-Nr.: 5413736388154



4 års
garanti

Dette relæmodul gør det muligt at styre ikke-dæmpbare 230 V belastninger via en DALI-bus. Det er muligt at tænde og slukke for ikke DALI-armaturer ved hjælp af DALI-kommandoer. Den maksimale strøm for relæmodulet er 4 A. Den integrerede relækontakts levetid forlænges med nulgennemgangsfunktion. Relæmodulet opfylder DALI-kravene IEC 62386, del 102 (Control gear) og 208 (DALI-DT7 Device). DALI-adresseringen og -konfigurationen udføres via Niko detector tool-appen. DALI-relæmodulet er forbundet til og strømforsynes via DALI-bussen. Bemærk, at der kræves en separat DALI-strømforsyning. DALI-relæmodulet er egnet til planforsænket montering. Kontroller dimensionerne for at vælge en passende dåse.




Tekniske data

DALI-2-relæmodul til planforsænket montering.

- Konfiguration: DALI, DALI-2
- Maksimal koblingsstrøm, $\cos\varphi = 0,6$: 4 A
- Maksimal koblingsfrekvens: 1 Hz
- Idriftsættelsesmetode 1: app
- Idriftsættelsesmetode 2: BMS-software
- Idriftsættelsesmetode 3: på enheden
- Forsyningsspænding: 30 Vdc via DALI-bus
- Sensorudgang: DALI-2
- Maksimum MCB-klassificering: 10 A
- Minimumsomgivelsestemperatur: 20 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 60 °C
- Anvendelse: indendørs
- Type af kontakt: N.O.
- Dimensioner (HxBxD): 32.5 mm x 15 mm x 58.5 mm
- Ændring af indstillinger: Niko detector tool app (i kombination med Niko DALI-2 sensorer), BMS-software (i kombination med Niko DALI-2 BMS-sensorer) eller manuelt (i stand-alone-funktion)
- Kapslingsklasse: IP20
- Vandalklasse: IK02

Dimensioner

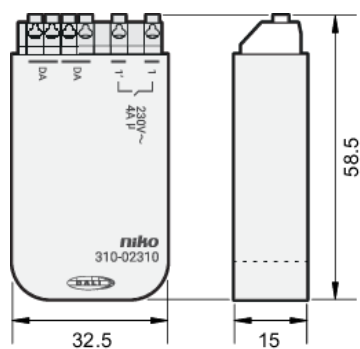

Tilslutningsskema

