



Harmony XVS - Elektronische alarmeren - DIN72 - PNP - 12-24V DC - Zwart

XVSV7BBP

EAN Code: 3606480623813

Prijs: 178,70 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XVS
product or component type	Aanpasbaar elektronisch alarm
type element signaalkolom	Geluidseenheid
device short name	XVSV

Complementair

colour	Donkergrijs
ingangstype	Bit: 6 kanalen-ingang Binair: 63 kanalen-ingang
montage stijl	Kant-en-klaar
materiaal	PC (polycarbonaat): behuizing PC (polycarbonaat): achterkap TPE (thermoplastisch elastomeer): voorpaneel NBR (nitrilbutadiëenrubber)
markering	CE
overvoltage category	Klasse II conforming to IEC 61140
mounting support	72 mm DIN rail
Us nominale voedingsspanning	12...24 V DC
Ue toegekende bedrijfsspanning	10...30 V DC
[Ui] rated insulation voltage	250 V
inschakelstroom	30 A
bijbehorend zekeringskaliber	1 A
Uimp nom. schokgolfspanning	2,5 kV conform aan IEC 60947-1
stroomverbruik in W	1,8 W
stroomverbruik	75 mA bij 24 V DC
capaciteit klemaansluiting	<= 1 x 1,5 mm²
device application	Druk Verpakking Tunnel
bevestigingsdiameter	80 mm
width	80 mm
height	80 mm
depth	24,9 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

net weight	0,142 kg
------------	----------

Omgeving

digitaal uitgangstype	PNP
type signalering	Aanpasbaar stemgeluid
standards	IEC 60947-5-1
beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-20...60 °C
ambient air temperature for operation	-10...55 °C
pollution degree	2
relatieve vochtigheid	35...85 % zonder condensatie
trillingsweerstand	7 gn
IP beschermingsgraad	Montage op paneel: IP65 conform aan IEC 60529 Op wand gemonteerd: IP20
geluidsniveau	0...89 dB (stop of onderdruk) bij 1 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	11,500 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Package 1 Weight	335,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,861 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	5
--	---

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
SCIP-nummer	Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
REACH-regelgeving	REACH-verklaring


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Terugname	No
-----------	----

Dimensions Drawings


Dimensions

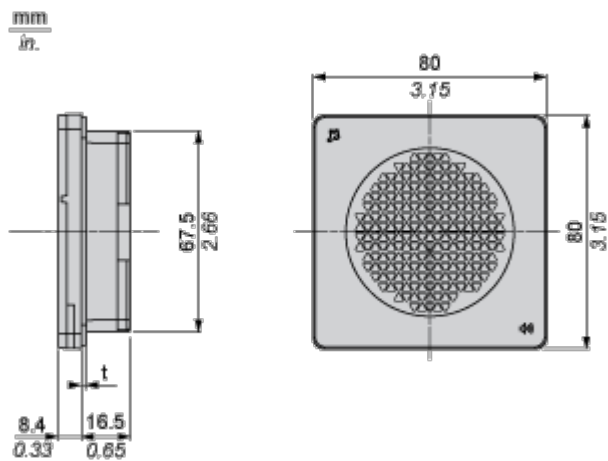

(t) : Waterproof rubber (1.6 mm / 0.06 in.)

Mounting and Clearance


Panel Cut Dimensions

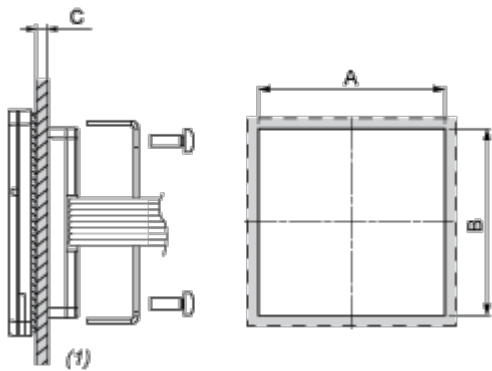

(1) Installation panel

A	B	C
68 +0.5/0 mm (2.68 +0.0197/0 in.)	68 +0.5/0 mm (2.68 +0.0197/0 in.)	1...4 mm (0.04...0.15 in.)


Wall Mount Dimensions

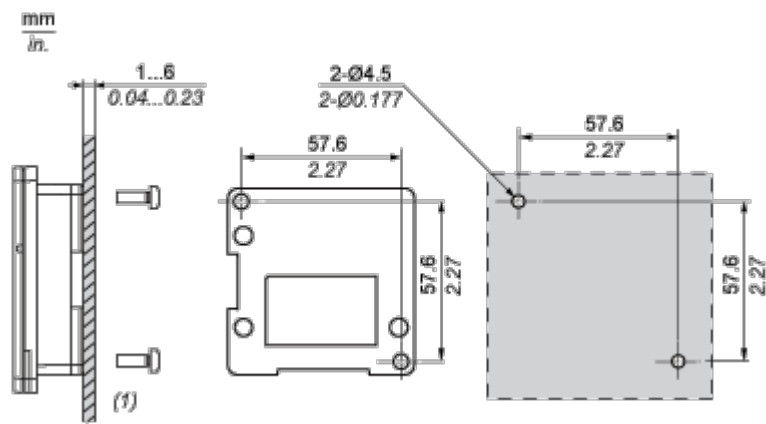

(1) Installation panel

Connections and Schema


Wiring Diagram

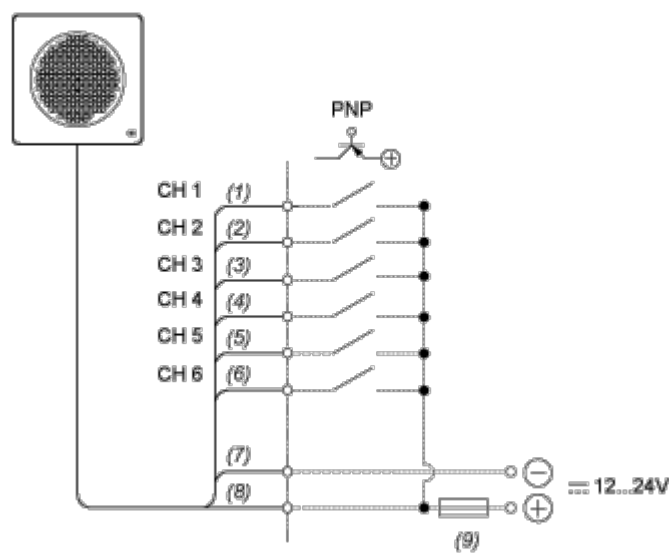

- (1) Green
- (2) Yellow
- (3) Brown
- (4) Blue
- (5) Purple
- (6) Gray
- (7) Black
- (8) Red
- (9) Fuse (Rated current:1 A)


Technical Illustration

Dimensions

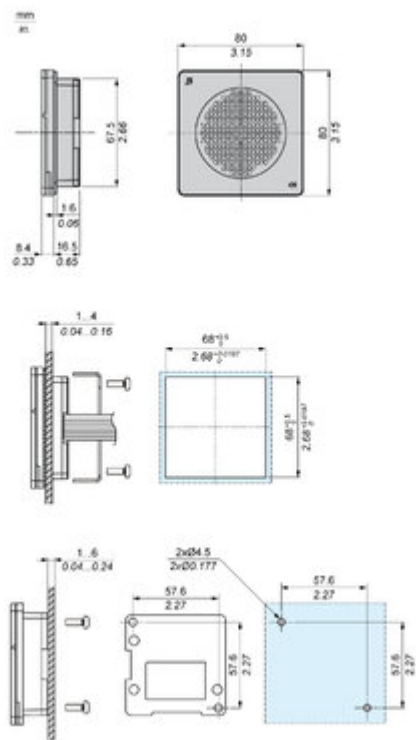

Technical Illustration

Wiring diagram

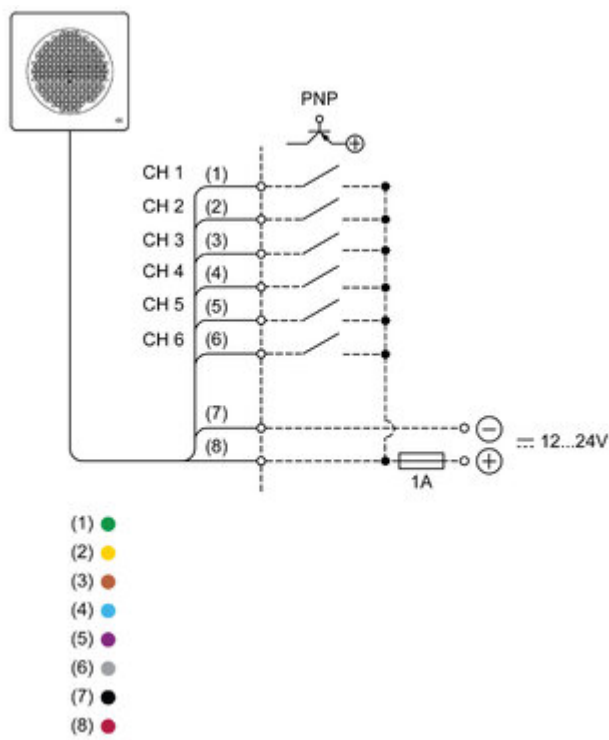

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVSV



Available in dark grey or white color, with choice of 2 compact sizes



Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance



High level of alert



Flexibility of sound display: 6 sound channels and 63 tones



Simple integration with your applications featuring a compact body



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony XVSV

Conformity with IEC,
UL, CSA standards, as
well as CE marking



Built-in volume
adjustment range from
0 up to 97 dB

High protection
rating of up to 65
for panel mount



100% customized
realized via
SD card

Flexible mounting
that supports both
panel mount and
wall mount

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


Technical Benefits
Harmony XVSV

Conformity with IEC,
UL, CSA standards, as
well as CE marking



Built-in volume
adjustment range from
0 up to 97 dB

High protection
rating of up to 65
for panel mount



100% customized
realized via
SD card

Flexible mounting
that supports both
panel mount and
wall mount

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVSV



Available in dark grey or white color, with choice of 2 compact sizes



Simplified installation (pre-cabled and pre-assembled products) and easy maintenance



High level of alert



Flexibility of sound display: 6 sound channels and 63 tones



Simple integration with your applications featuring a compact body



Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

