

# Productinformatieblad

Specificaties



## PratiKa - Koppelcontactstop FAST - 3P+N+A - 16A - 100-130V AC - 4h - IP67

PKY16M715

⚠ Niet meer leverbaar vanaf: 15 aug 2026

⚠ Levering wordt beëindigd

EAN Code: 3303432010522

**Prijs: 148,55 EUR**

### Hoofd

range	PratiKa
product of component type	Wander stopcontact
device short name	PratiKa stopcontact
plug, categorie stekkerbus	LV
poles description	3P + N + E
netwerk type	AC
standaard stopcontact	Industrieel

### Complementair

plug, stekkerdoos, contr st vorm	Recht
In nominale stroom	16 A
nominale voedingsspanning	100...130 V
netwerk frequentie	50/60 Hz
aardingskabelschoen rechtsdraaiend	4 u
materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
legering contacten	Moffen: messing
connections - terminals	Snelle aansluiting
cable cross section	1...2,5 mm <sup>2</sup>
buitendiameter kabel	8...15 mm
kalbelinvoer	Kabelwartel
type schroefdraad	Pg 21
gewicht product	0,283 kg
hoogte	96 mm
breedte	96 mm
diepte	155 mm
kleur	Grijs (RAL 7035)
spanningskleur	Geel

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

standards	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP beschermingsgraad	IP67 In overeenstemming met IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met EN 62262
vuurbestendigheid	850 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-1
relative humidity	50 % om 40 °C 70 % om 30 °C 90 % om 20 °C
omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Verpakkingseenheid

Einheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	10,000 cm
verpakking 1 breedte	9,000 cm
verpakking 1 lengte	7,000 cm
verpakking_1_gewicht	242,000 g
Einheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	17,000 cm
verpakking 2 breedte	27,000 cm
verpakking 2 lengte	26,300 cm
verpakking 2 gewicht	2,280 kg
Einheidstype van verpakking 3	S03
Aantal eenheden in verpakking 3	16
verpakking_3_hoogte	30,000 cm
verpakking 3 breedte	30,000 cm
verpakking 3 lengte	40,000 cm
verpakking 3 gewicht	4,980 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again


#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	32
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Exploded view

---

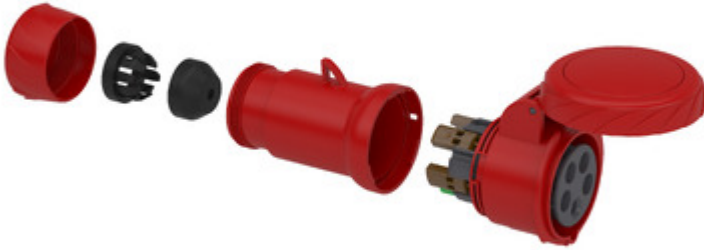

Technical Illustration

Exploded view

---



Technical Illustration

Exploded view

---

