

# WCD 6h 16A 5P 400V IP44 100x75 QC

## Productinformatie




|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Productnummer                | 11906                                                    |
| EAN                          | 4024941119061                                            |
| Productgroep                 | T1102                                                    |
| Merk (product)               | BALS                                                     |
| Serie (product)              | CEE-wandcontactdoos                                      |
| Type (product)               | QUICK-CONNECT Hittebestendig                             |
| ETIM Productklasse           | ETIM Dynamisch EC001321 CEE-wandcontactdoos              |
| Lange omschrijving (product) | Wandcontactdoos 6h 16A 5P 400V IP44 100x75 QUICK-CONNECT |

## Technische specificaties

|                                  |                            |                   |           |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|
| Model                            | Opbouw                     | IEC-stroomsterkte | 16 Ampère |
| Montagewijze                     | Opbouw                     | Aantal polen      | 5         |
| Spanning volgens EN 60309-2      | 400 V (50+60 Hz) rood      | Uurstand          | 6 Uur     |
| Kenkleur                         | Rood                       | RAL-nummer        | 3000      |
| Beschermingsgraad (IP)           | IP44                       |                   |           |
| Aansluittechniek                 | Schroefloze klem           |                   |           |
| Kabelinvoer                      | Schroefwartel              |                   |           |
| Materiaal                        | Kunststof                  |                   |           |
| Contactmateriaal                 | CuZn                       |                   |           |
| Oppervlaktebehandeling contacten | Onbehandeld                |                   |           |
| Bevestigingswijze                | Binnenliggende bevestiging |                   |           |
| Geïsoleerde montage              | ✓                          |                   |           |
| Militaire uitvoering             | ✗                          |                   |           |

## Artikelinformatie

|                   |           |                    |                |
|-------------------|-----------|--------------------|----------------|
| Artikelnummer     | B0011906  | GTIN               | 04024941119061 |
| Conditiegroepcode | 4         | Goederencode       | 85366990       |
| Minimale afname   | 1 Stuks   | Omschrijving       | Duitsland      |
| Los artikel       | Onverpakt | Verpakkingsvorm    | Onverpakt      |
| Netto gewicht     | 0,27 kg   | Bruto gewicht      | 0,27 kg        |
| Lengte artikel    | 116 mm    | Lengte verpakking  | 75 mm          |
| Breedte artikel   | 75 mm     | Breedte verpakking | 131 mm         |
| Hoogte artikel    | 131 mm    | Hoogte verpakking  | 116 mm         |

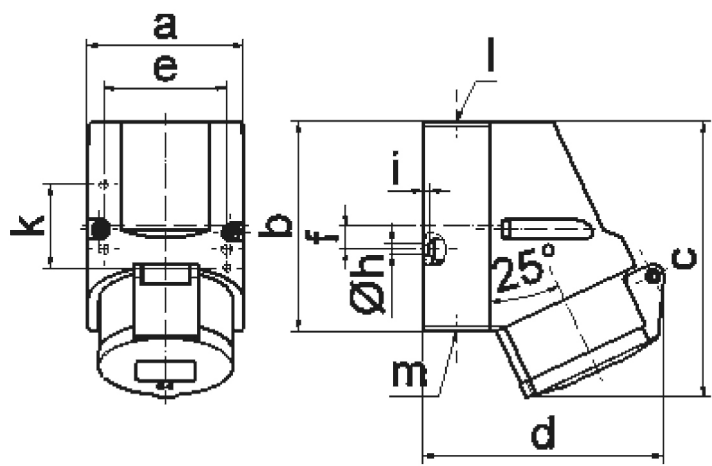

1 MB 7

| Ampere         | 16      | 16      | 16      |
|----------------|---------|---------|---------|
| Polzahl        | 3       | 4       | 5       |
| a              | 64,0    | 75,0    | 75,0    |
| b              | 87,0    | 100,0   | 100,0   |
| c              | 117,0   | 129,0   | 131,0   |
| d              | 103,0   | 108,0   | 116,0   |
| e              | 51,0    | 59,0    | 59,0    |
| f              | -       | 11,0    | 11,0    |
| h ø            | 4,1     | 5,1     | 5,1     |
| i              | 4,5     | 4,5     | 4,5     |
| k              | 40,0    | -       | -       |
| l              | M20     | M20     | M20     |
| m              | für M20 | für M20 | für M20 |
| Leiter mm² min | 1,5     | 1,5     | 1,5     |
| Leiter mm² max | 4       | 4       | 4       |