

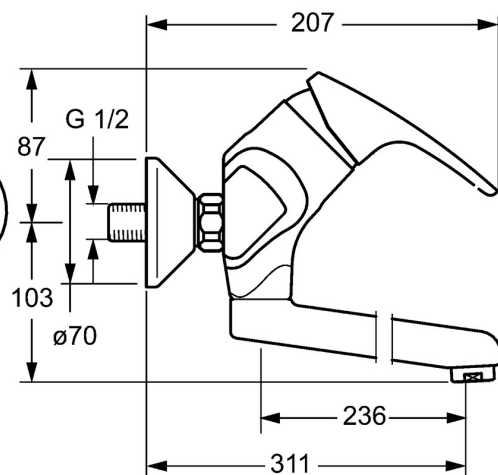


EAN: 4015474271364
static.hansa.com/01692283

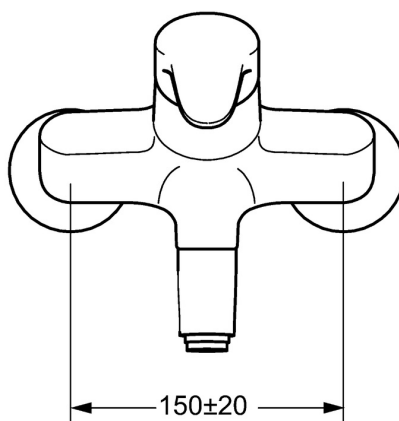

- Keuken
- Eengreeps
- Wandmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Gegoten constructie
- Kristalheldere laminaire straal
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- $\varnothing$ 48 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- S-koppelingen met rozetten, Geïntegreerd afsluitventiel
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing



Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	6.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.0 l/min

Technische eigenschappen


DN-maat	DN15
Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Inbouwbreedte	cc150 ± 20 mm
Projection	311 mm
Terugstroom beveiliging (EN1717)	AA
Materiaal	brass


Voorschriften

EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506BU0493
ABP	PA-IX 10132/IA

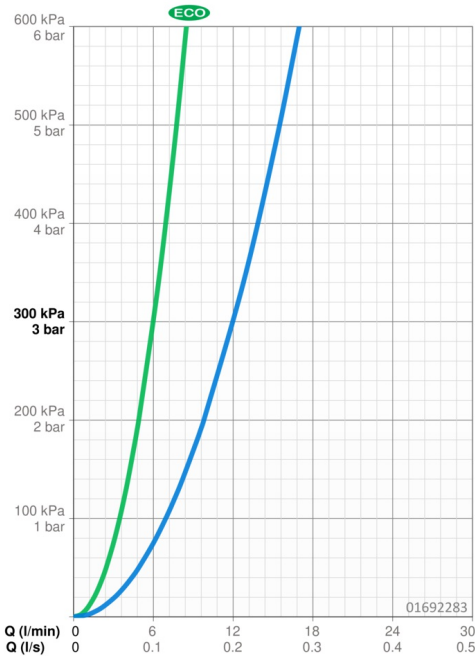



3/3