

WCD 4h 32A 3P 110V IP67 225x118 QC A/V Ni

Productinformatie




Productnummer	16124
EAN	4024941161244
Productgroep	T1605
Merk (product)	BALS
Serie (product)	CEE-contactdoos afsch./vergrend
Type (product)	QC Hittebestendig Vernikkeld
ETIM Productklasse	ETIM Dynamisch EC001324 CEE-contactdoos uitschakelbaar, beveiligd (IEC 60309)
Lange omschrijving (product)	Wandcontactdoos 4h 32A 3P 110V IP67 225x118 QUICK-CONNECT Afschakelbaar / Vergrendelbaar Nikkel

Technische specificaties

Spanning volgens EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) geel	IEC-stroomsterkte	32 Ampère
Kenkleur	Geel	Aantal polen	3
Beschermingsgraad (IP)	IP67	Uurstand	4 Uur
Schakelaar	Mechanische vergrendeling		
Uitvoering schakelaar	Speciale schakelaar		
Met aardlekschakelaar	×		
Vrije plaatsen op draagrail	×		
Materiaal behuizing	Kunststof		
Model	Basisdeel en bovendeel (deksel)		
Beveiliging	Geen		
Contactmateriaal	CuZn		
Oppervlaktebehandeling contacten	Vernikkeld		
Militaire uitvoering	×		

Artikelinformatie

Artikelnummer	B0016124	GTIN	04024941161244
Conditiegroepcode	3	Goederencode	85366990
Minimale afdruk	1 Stuks	Omschrijving	Duitsland
Los artikel	Onverpakt	Verpakkingsvorm	Onverpakt
Netto gewicht	1,22 kg	Bruto gewicht	1,22 kg
Lengte artikel	144 mm	Lengte verpakking	260 mm
Breedte artikel	118 mm	Breedte verpakking	118 mm
Hoogte artikel	260 mm	Hoogte verpakking	144 mm

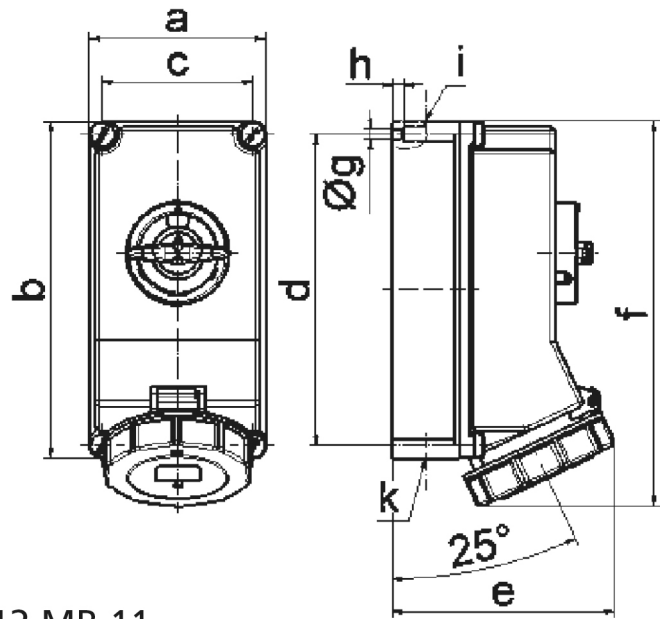

12 MB 11

Ampere	16	16	32
Polzahl	4	5	3
a	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0
e	127,0	134,0	143,0
f	245,0	245,0	255,0
g ø	6,5	6,5	6,5
h	8,0	8,0	8,0
i	2 x M25	2 x M25	2 x M25
k	2 x M25	2 x M25	2 x M25