

Module de commande crépusculaire avec interrupteur crépusculaire, 230 V, 3 lx – 300 lux, à 2 fils, couleur

360-36194



4 ans de garantie



230 V



IP20



N.O.



3 lx – 300 lx



Le module de commande crépusculaire avec interrupteur crépusculaire est durable et fonctionnel. Il s'agit d'un set complet, comprenant le module de commande crépusculaire et l'interrupteur crépusculaire. Le module de commande crépusculaire convient pour des parkings, des espaces extérieurs, des sentiers.. L'éclairage s'allume automatiquement le soir, dès que l'intensité lumineuse descend en-deçà de la valeur prédéfinie (réglage standard : 35 lux). L'éclairage s'éteint automatiquement le matin, dès que la valeur lux prédéfinie est dépassée de 10 %. Le niveau lux peut être facilement réglé à l'aide du potentiomètre situé sur le module de commande crépusculaire. Connexion à deux fils entre le module de commande crépusculaire et l'interrupteur crépusculaire.

- Durable
- Fonctionnel
- Kit complet : module de commande crépusculaire avec interrupteur crépusculaire

Module de commande crépusculaire pour parkings, espaces extérieurs, sentiers, ...

- L'éclairage s'allume automatiquement le soir, dès que l'intensité lumineuse passe sous la valeur réglée (réglage standard : 35 lux). L'éclairage s'éteint automatiquement le matin, dès que la valeur lux réglée est dépassée de 10 %.
- Le niveau lux peut être facilement réglé à l'aide du potentiomètre situé sur le module de commande crépusculaire.
- Connexion à deux fils entre le module de commande crépusculaire et l'interrupteur crépusculaire.

Données techniques

Tension d'alimentation	230 Vac/24 Vdc
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Calibre maximum du disjoncteur miniature	-10
Température ambiante minimum	5 °C
Température ambiante maximum	50 °C
Dimensions (HxLxP)	95 mm x 68 mm x 38 mm
Degré de protection	IP20

Dimensions

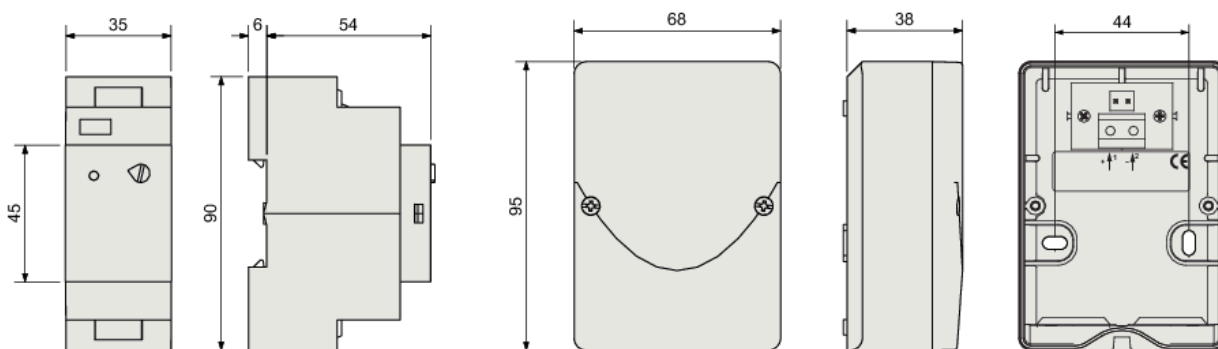


Schéma de câblage

