

DALI-2 tryk-interface med fire potentialfri indgange

310-02200

E-Nr.: 3467607108

EAN-Nr.: 5413736388147



4 års
garanti

Dette DALI-2 tryk-interfacet gør det muligt at styre lys med DALI-2 interface med et traditionel 24V tryk eller afbryder. Tryk-interfacet har fire potentialfri indgange til tilslutning af maks. 4 traditionelle afbrydere eller -tryk. Hver indgang konverterer en mekanisk aktivering til en DALI-2-kommando. DALI-2-kommandoerne er foruddefinerede pr. indgang og programmeres via Niko detector tool-appen. DALI-2 tryk interfacet strømforsynes af DALI-bussen. Bemærk, at der kræves en separat DALI-strømforsyning. Tryk-interfacet er velegnet til planforsænket montering. Kontroller dimensionerne på tryk-interfacet for at vælge en passende dåse.


Tekniske data

DALI-2 tryk-interface med fire potentialfri indgange.

- Konfiguration: DALI, DALI-2, Multimaster
- Antal DALI-2-adresser: 1
- Minimum styringspuls-længde: 40 ms
- Maksimal ledningslængde: 50 cm
- Idriftsættelsesmetode 1: app
- Idriftsættelsesmetode 2: BMS-software
- Idriftsættelsesmetode 3: på enheden
- Forsyningsspænding: 30 Vdc via DALI-bus
- Sensorudgang: DALI-2
- Minimumsomgivelsestemperatur: 20 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 75 °C
- Anvendelse: indendørs
- Dimensioner (HxBxD): 40.7 mm x 28 mm x 14.2 mm
- Ændring af indstillinger: Niko detector tool app (i kombination med Niko DALI-2 sensorer), BMS-software (i kombination med Niko DALI-2 BMS-sensorer) eller manuelt (i stand-alone-funktion)
- Kapslingsklasse: IP20
- Vandalklasse: IK02



Dimensioner

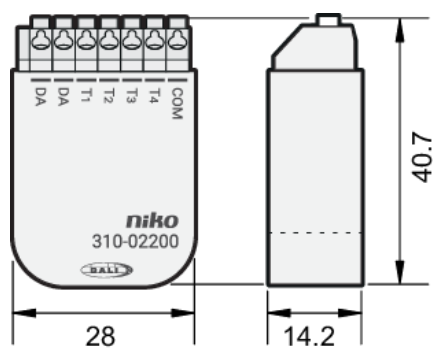

Tilslutningsskema

