


Start Flood IP66 42000lm 740 ASYM

Artikelnummer 0048215


SYLVANIA

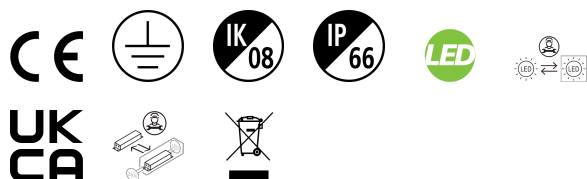


Exterior LED Floodlight, comes complete with 1500mm flying lead and adjustable bracket, aluminium housing, clear glass diffuser, IP66, IK08, Class I, 4000K, Non-dimming, 41000lm, 300W, 137lm/W, CRI70, Asymmetrical Wide beam angle (65° x 120° imax@55°), 100000 hrs L90B10 lifespan, 567 x 465 x 97mm (LxWxD) dimensions, 9.6kg weight.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

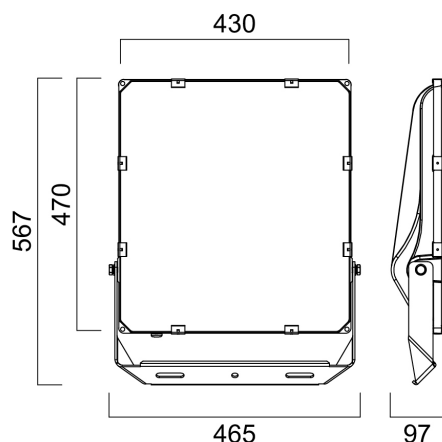

Fotometrie



Algemene gegevens

Productnaam	Start Flood IP66 42000lm 740 ASYM
Technologie	LED
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-30°C...+50°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4579467
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	41000
Efficiëntie armatuur lm/W	137
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	70
Asymmetrische bundelhoek (°)	65*120
Fotobiologische risicogroep	RG1

Start Flood IP66 42000lm 740 ASYM

Artikelnummer 0048215

SYLVANIA

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	300
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.97
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Stuurstroom driver (mA)	5650
Inschakelstroom (A)	80
Duur inschakelstroom (µs)	650
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	2
Max. Armaturen per 13A C automaat	3
Max. Armaturen per 16A C automaat	4
Max. Armaturen per 20A C automaat	5
Max. Armaturen per 10A B automaat	1
Max. Armaturen per 13A B automaat	1
Max. Armaturen per 16A B automaat	2
Max. Armaturen per 20A B automaat	3
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV)	6
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV)	10

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	100000

Fysieke gegevens

IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
Lengte (mm)	567
Breedte (mm)	465
Hoogte (mm)	97
Gewicht (kg)	9.6

Verpakkingen

EAN code	5410288482156
Enkele lengte verpakking (cm)	66.0
Enkele breedte verpakking (cm)	16.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	51.0
DUN14 (inner)	05410288482156
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	66.0
Breedte omdoos (cm)	16.0
Diepte omdoos (cm)	51.0

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-30-50
--------------------------------------	--------