




De System modulaire apparaten maken het mogelijk om oneindige combinaties tussen apparaten en platen te creëren, dankzij een complete serie die aan alle design-, functionele en installatievereisten kan voldoen. Kleur en afwerking: glanzend wit, helder en veelzijdig De serie omvat bedieningen, contactdozen, bescherming, indicatoren, connectors en apparaten voor de bediening, veiligheid en het comfort van uw huis.

Categorie	Drukknop	Drukknop	Met vervangbare neutrale lens
Symbol	-	Kleur	Wit
Omschrijving	1P NO - 10 A verlicht	Voltage	250 Vac
Signalerings unit	Rood fluorescerend 230 Vac (0,4 W)	Standaard	EN 60669-1
Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut	Isolatieweerstand	> 5 MOhm
Bedradingsklemmen	Met schroeven	Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen)	10.000 op In 250 Vac cosφ=0,6
Thermodruk met kogel	125 °C	Gloeidraadtest	850 °C
Klemgrip op kabeltractie	> 50 N	Klem aandraaicapaciteit liitzekabel (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4
Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Aant. SYSTEEM modules	1
Materiaal	Technopolymeer	Electrocod	0130

DIMENSIONAL

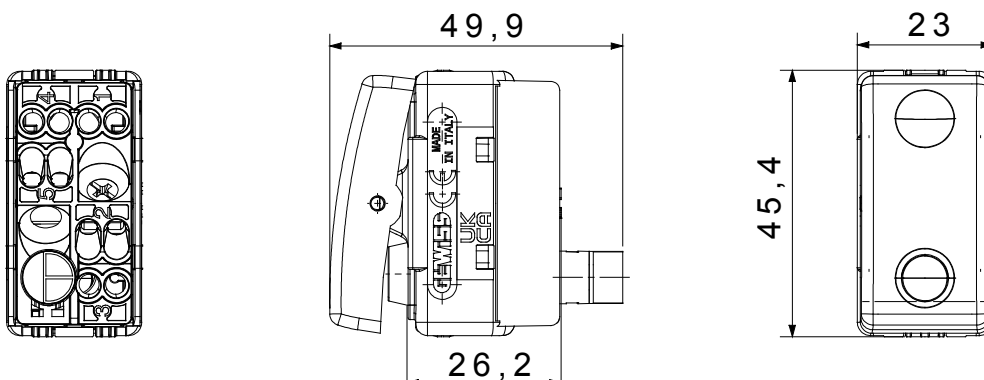

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

