

SYL-LAB LED IP65 RECESSED 36W 4K OPAL 600 DALI

Artikelnummer 0055313


SYLVANIA



IP65 Panel DALI dimmable (Osram OTI DALI 50/220-240/1A4 LT2 FAN) , dual IP65 (above and below), recessed for t-grid ceiling, CRI80, tamper proof, steel construction, opal plexiglass diffuser, Tp(b) rated, 36W, 3950lm, 110lm/W, IK08, 4000K, 3 Step MacAdam Ellipse, driver current 800mA, Class 1, UGR<21, 220-240V, Average lifespan 90.000Hrs, HxWxD 595x595x107mm.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

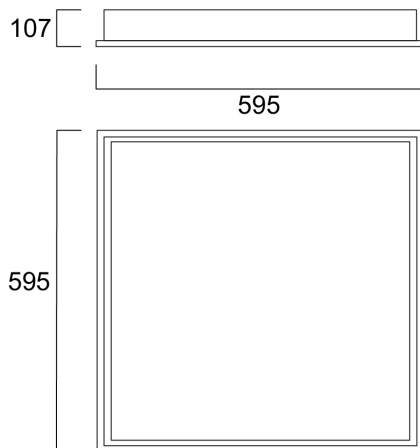

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.51	0.71	690
	1.48	E1C90 95.4°	577
		E1C270 95.0°	575
1.0	3.01	0.71	160
	2.97	E1C90 95.4°	139
		E1C270 95.0°	144
1.5	4.52	0.71	70
	4.45	E1C90 95.4°	62
		E1C270 95.0°	64
2.0	6.02	0.71	41
	5.93	E1C90 95.4°	36
		E1C270 95.0°	38
2.5	7.52	0.71	26
	7.41	E1C90 95.4°	23
		E1C270 95.0°	24
3.0	9.02	0.71	19
	8.90	E1C90 95.4°	17
		E1C270 95.0°	18



SYL-LAB LED IP65 RECESSED 36W 4K OPAL 600 DALI

Artikelnummer 0055313

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	SYL-LAB LED IP65 RECESSED 36W 4K OPAL 600 DALI
Technologie	LED
Behuizing	Staal
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	0°C...+30°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4306935
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3950
Efficiëntie armatuur lm/W	110
Omgevingstemperatuur voor maximale lichtstroom (°C)	25
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurcode	840
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Luminantiecontrole	< 21
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	36
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI, Switch-dim (netspanningsgevoed)
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	800
Inschakelstroom (A)	30
Duur inschakelstroom (µs)	200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	20
Max. Armaturen per 16A C automaat	34

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	90000
--	-------

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP65
IK waarde	IK08
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Lengte (mm)	595
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	107
Gewicht (kg)	8.5

SYL-LAB LED IP65 RECESSED 36W 4K OPAL 600 DALI

Artikelnummer 0055313

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288553139
Enkele lengte verpakking (cm)	60.5
Enkele breedte verpakking (cm)	60.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.0
DUN14 (inner)	05410288553139
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	60.5
Breedte omdoos (cm)	60.5
Diepte omdoos (cm)	11.0