


Sterling IP65 IK10 1477LM 840 Zilver

Artikelnummer 4063837


Concord

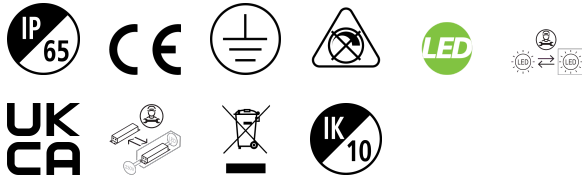

Led exterior bulkhead, Unique feature allowing a choice between High Output or High Efficiency with the flick of a switch, 759/1477LM, 9/17W, 84/87LM/W, 4000K, Driver Current: 350/750mA, CRI80, Non dimmable, IP65, IK10, lifespan 100,000hrs (L70:B50), (HxWxD) 350 x 350 x 128mm, 3.4kg, 3 step MacAdam ellipse, RAL 9006, Class 1, 230V

Technische gegevens


Afmetingen (mm)

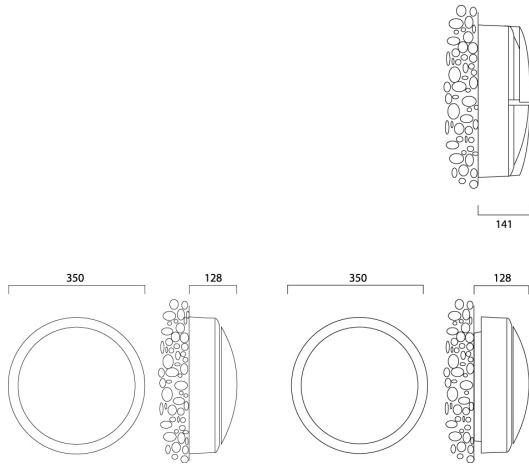

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.52	0.071	0.071	964
1.0	3.04	0.142	0.142	241
1.5	4.57	0.213	0.213	107
2.0	6.09	0.284	0.284	60
2.5	7.61	0.355	0.355	39
3.0	9.13	0.426	0.426	27

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 113.4°)



Sterling IP65 IK10 1477LM 840 Zilver

Artikelnummer 4063837

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	Sterling IP65 IK10 1477LM 840 Zilver
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Omgeving	Binnen/buitentoeepassingen
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+35°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4579257
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1477
Efficiëntie armatuur lm/W	87
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	17
Primaire voedingsspanning min	230.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	700
Inschakelstroom (A)	17
Duur inschakelstroom (µs)	199
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	B
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	38
Max. Armaturen per 13A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A C automaat	61
Max. Armaturen per 20A C automaat	78
Max. Armaturen per 10A B automaat	23
Max. Armaturen per 13A B automaat	30
Max. Armaturen per 16A B automaat	37
Max. Armaturen per 20A B automaat	47

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	68500

Sterling IP65 IK10 1477LM 840 Zilver

Artikelnummer 4063837

Concord

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Zilver
IP waarde	IP65
IK waarde	IK10
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	128
Nominale diameter product (mm)	350
Gewicht (kg)	3.4

Verpakkingen

EAN code	5026524638371
Enkele lengte verpakking (cm)	36.0
Enkele breedte verpakking (cm)	36.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.5
DUN14 (inner)	05026524638371
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	36.0
Breedte omdoos (cm)	36.0
Diepte omdoos (cm)	13.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-35
--------------------------------------	--------