

WCD 7h 32A 4P 500V IP44 225x118 QC A/V Ni

Productinformatie




Productnummer	16066
EAN	4024941160667
Productgroep	T1602
Merk (product)	BALS
Serie (product)	CEE-contactdoos afsch./vergrend
Type (product)	QC Hittebestendig Vernikkeld
ETIM Productklasse	ETIM Dynamisch EC001324 CEE-contactdoos uitschakelbaar, beveiligd (IEC 60309)
Lange omschrijving (product)	Wandcontactdoos 7h 32A 4P 500V IP44 225x118 QUICK-CONNECT Afschakelbaar / Vergrendelbaar Nikkel

Technische specificaties

Spanning volgens EN 60309-2	500 V (50+60 Hz) zwart	IEC-stroomsterkte	32 Ampère
Kenkleur	Zwart	Aantal polen	4
Beschermingsgraad (IP)	IP44	Uurstand	7 Uur
Schakelaar	Mechanische vergrendeling		
Uitvoering schakelaar	Speciale schakelaar		
Met aardlekschakelaar	×		
Vrije plaatsen op draagrail	×		
Materiaal behuizing	Kunststof		
Model	Basisdeel en bovendeksel (deksel)		
Beveiliging	Geen		
Contactmateriaal	CuZn		
Oppervlaktebehandeling contacten	Vernikkeld		
Militaire uitvoering	×		

Artikelinformatie

Artikelnummer	B0016066	GTIN	04024941160667
Conditiegroepcode	3	Goederencode	85366990
Minimale afname	1 Stuks	Omschrijving	Duitsland
Los artikel	Onverpakt	Verpakkingsvorm	Onverpakt
Netto gewicht	1,19 kg	Bruto gewicht	1,19 kg
Lengte artikel	137 mm	Lengte verpakking	251 mm
Breedte artikel	118 mm	Breedte verpakking	118 mm
Hoogte artikel	251 mm	Hoogte verpakking	137 mm

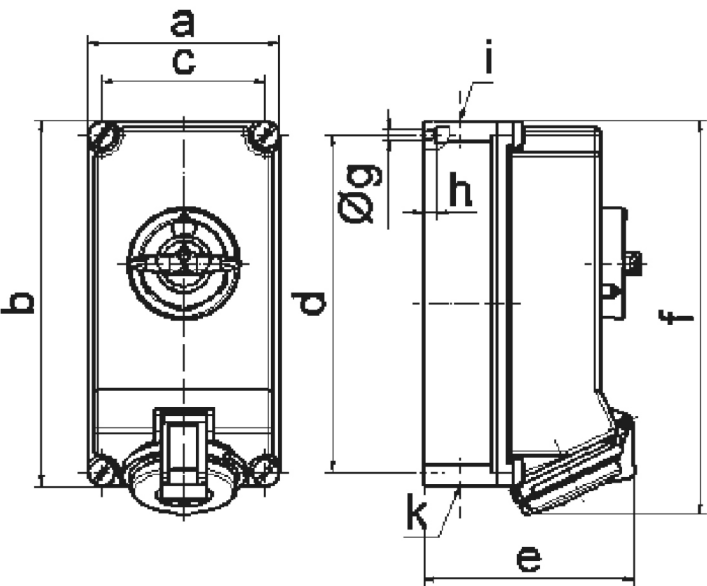

12 MB 24

Ampere	16	16	32
Polzahl	4	5	3
a	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0
e	126,0	134,0	137,0
f	242,0	242,0	251,0
g ø	6,5	6,5	6,5
h	8,0	8,0	8,0
i	2 x M25	2 x M25	2 x M25
k	2 x M25	2 x M25	2 x M25