

# WCD 6h 125A 3P 230V IP67 460x180 TE A/V Ni

## Productinformatie




|                                     |                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productnummer</b>                | 16620                                                                                                            |
| <b>EAN</b>                          | 4024941166201                                                                                                    |
| <b>Productgroep</b>                 | T1607                                                                                                            |
| <b>Merk (product)</b>               | BALS                                                                                                             |
| <b>Serie (product)</b>              | CEE-contactdoos afsch./vergrend                                                                                  |
| <b>Type (product)</b>               | Hittebestendig Vernikkeld                                                                                        |
| <b>ETIM Productklasse</b>           | ETIM Dynamisch EC001324 CEE-contactdoos uitschakelbaar, beveiligd (IEC 60309)                                    |
| <b>Lange omschrijving (product)</b> | Wandcontactdoos 6h 125A 3P 230V IP67 460x180 TE(Verzwaarde omstandigheden) Afschakelbaar / Vergrendelbaar Nikkel |

## Technische specificaties

|                                         |                           |                          |            |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|
| <b>Spanning volgens EN 60309-2</b>      | 230 V (50+60 Hz) blauw    | <b>IEC-stroomsterkte</b> | 125 Ampère |
| <b>Kenkleur</b>                         | Blauw                     | <b>Aantal polen</b>      | 3          |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>           | IP67                      | <b>Uurstand</b>          | 6 Uur      |
| <b>Schakelaar</b>                       | Mechanische vergrendeling |                          |            |
| <b>Uitvoering schakelaar</b>            | Speciale schakelaar       |                          |            |
| <b>Met aardlekschakelaar</b>            | ×                         |                          |            |
| <b>Vrije plaatsen op draagrail</b>      | ×                         |                          |            |
| <b>Materiaal behuizing</b>              | Kunststof                 |                          |            |
| <b>Model</b>                            | Basisdeel en bovendeksel  |                          |            |
| <b>Beveiliging</b>                      | Geen                      |                          |            |
| <b>Contactmateriaal</b>                 | CuZn                      |                          |            |
| <b>Oppervlaktebehandeling contacten</b> | Vernikkeld                |                          |            |
| <b>Militaire uitvoering</b>             | ×                         |                          |            |

## Artikelinformatie

|                          |           |                           |                |
|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>     | B0016620  | <b>GTIN</b>               | 04024941166201 |
| <b>Conditiegroepcode</b> | 3         | <b>Goederencode</b>       | 85366990       |
| <b>Minimale afname</b>   | 1 Stuks   | <b>Omschrijving</b>       | Duitsland      |
| <b>Los artikel</b>       | Onverpakt | <b>Verpakkingsvorm</b>    | Onverpakt      |
| <b>Netto gewicht</b>     | 3,50 kg   | <b>Bruto gewicht</b>      | 3,50 kg        |
| <b>Lengte artikel</b>    | 210 mm    | <b>Lengte verpakking</b>  | 512 mm         |
| <b>Breedte artikel</b>   | 180 mm    | <b>Breedte verpakking</b> | 180 mm         |
| <b>Hoogte artikel</b>    | 512 mm    | <b>Hoogte verpakking</b>  | 210 mm         |

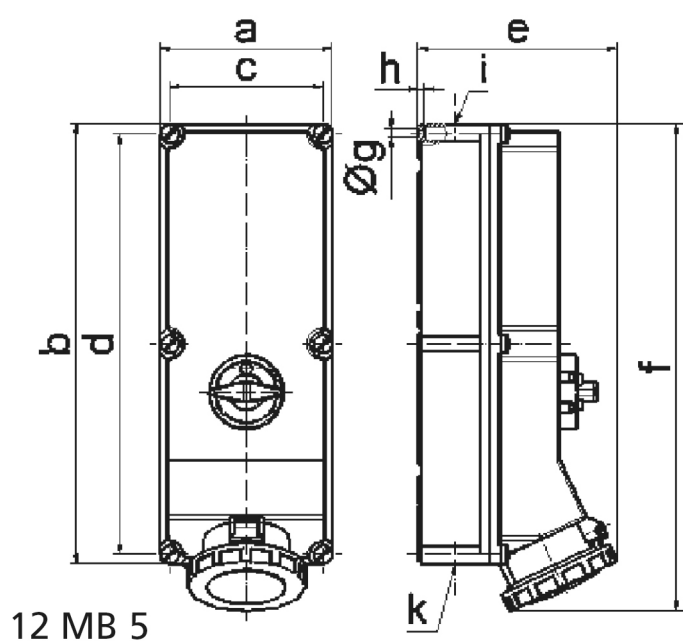

| Ampere  | 125    | 125    | 125    |
|---------|--------|--------|--------|
| Polzahl | 3      | 4      | 5      |
| a       | 180,0  | 180,0  | 180,0  |
| b       | 460,0  | 460,0  | 460,0  |
| c       | 160,0  | 160,0  | 160,0  |
| d       | 440,0  | 440,0  | 440,0  |
| e       | 208,0  | 208,0  | 208,0  |
| f       | 510,0  | 510,0  | 510,0  |
| g ø     | 8,3    | 8,3    | 8,3    |
| h       | 6,5    | 6,5    | 6,5    |
| i       | M40    | M40    | M40    |
| k       | M40/50 | M40/50 | M40/50 |