

E-COMFORT

CLAUDIA®

MAT ZWART



PRODUCT LEAFLET

---

ELEKTRISCH VERWARMEN



DRL E-COMFORT

CLAUDIA®

MAT ZWART



## Trendy badkamer

DRL Products heeft een uitgebreide range energiezuinige elektrische E-Comfort badkamerradiatoren, leverbaar in diverse vermogens en uitvoeringen. Trendy badkamerradiatoren die zich niet alleen kenmerkt door stijlvolle eenvoud, maar ook door een uitstekende prijs/ kwaliteitverhouding.

Wij introduceren nu met trots de DRL **E-Comfort CLAUDIA® Mat Zwart**, een klassieke en tijdloze elektrische badkamerradiator met een digitale EcoDesign thermostaat werkend op basis van ruimtetemperatuur. De regeling voldoet aan de EcoDesign ERP regelgeving.

De DRL EcoDesign thermostaat is voorzien van een dag-weekklok, 2 uur timer, Boost functie, open raam sensor, antivorst en een kinderslot. Deze thermostaat heeft een verlicht display.

E-Comfort CLAUDIA® Mat Zwart is leverbaar in de hoogtematen: 763, 1195, 1411 en 1807 mm en in de breedtematen: 400, 500 en 600 mm.

E-Comfort CLAUDIA® Mat Zwart badkamerradiatoren zijn standaard leverbaar in de kleur Mat Zwart. De vermogens variëren van 400 t/m 1200 Watt.

EcoDesign



## DRL E-COMFORT CLAUDIA® MAT ZWART

Materiaal:	Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm) Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm Water/ glycol medium
Hoogte:	763, 1195, 1411 en 1807 mm
Breedte:	400, 500 en 600 mm
Dieptes:	D1: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 72-84 mmd D2: Diepte radiator: 30 mm
Vermogen:	400, 500, 600, 700, 900 en 1200 Watt
Voeding:	230 Volt
Snoer:	Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker met randaarde
Montage:	Wand
IP isolatieklasse:	IP 44 klasse I
Montage set:	Wandbeugels, pluggen en schroeven voor montage in volle steen of holle wand, gebruiksaanwijzing
Lak proces:	Gelakt met ecologisch poeder (certificaat volgens DIN 55900-1,-2)
Kleur:	Mat Zwart
Plaatsing:	Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten 5 jaar op lak- en lekdichtheid

### KENMERKEN: THERMOSTAAT EcoDesign ERP Ready

- Elektronische temperatuurregeling
- Energiebesparend Dag/Week programma
- Bedieningsmodi: Comfort, Nacht, Antivries, Klok en 2h-timer (snelle verwarming)
- Open raam detectie
- Verlicht display
- Kinderslot


Kleur thermostaat: Standaard op Mat Zwart radiator: Mat Zwart



## DRL E-COMFORT CLAUDIA® MAT ZWART





Standaard op **CLAUDIA® Mat Zwart** radiator  
EcoDesign Thermostaat - Mat Zwart

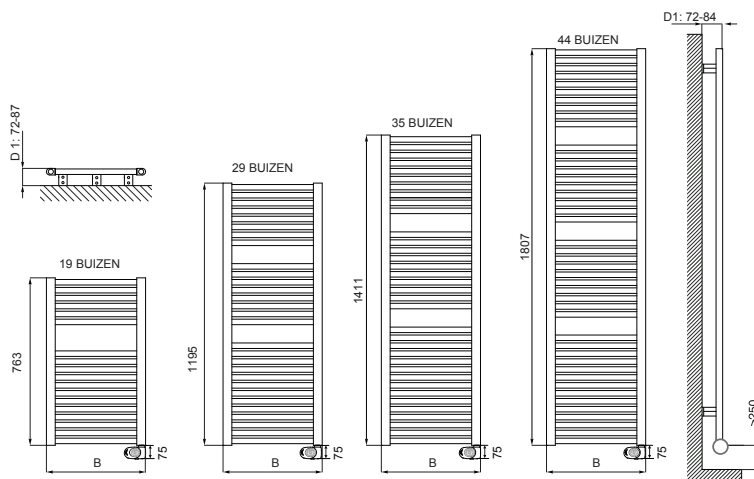

# DRL E-COMFORT CLAUDIA® MAT ZWART Met EcoDesign thermostaat - Mat Zwart

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D1*(mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
220801	DRL E-Comfort Claudia® 763x400 - 400W - Mat Zwart		763	400	19	72-84	400	11
220802	DRL E-Comfort Claudia® 763x500 - 500W - Mat Zwart		763	500	19	72-84	500	13
220803	DRL E-Comfort Claudia® 763x600 - 600W - Mat Zwart		763	600	19	72-84	600	15
220804	DRL E-Comfort Claudia® 1195x400 - 600W - Mat Zwart		1195	400	29	72-84	600	16
220805	DRL E-Comfort Claudia® 1195x500 - 700W - Mat Zwart		1195	500	29	72-84	700	20
220806	DRL E-Comfort Claudia® 1195x600 - 900W - Mat Zwart		1195	600	29	72-84	900	24
220807	DRL E-Comfort Claudia® 1411x400 - 700W - Mat Zwart		1411	400	35	72-84	700	19
220808	DRL E-Comfort Claudia® 1411x500 - 900W - Mat Zwart		1411	500	35	72-84	900	23
220809	DRL E-Comfort Claudia® 1411x600 - 900W - Mat Zwart		1411	600	35	72-84	900	27
220810	DRL E-Comfort Claudia® 1807x400 - 900W - Mat Zwart		1807	400	44	72-84	900	24
220811	DRL E-Comfort Claudia® 1807x500 - 900W - Mat Zwart		1807	500	44	72-84	900	29
220812	DRL E-Comfort Claudia® 1807x600 - 1200W - Mat Zwart		1807	600	44	72-84	1200	34

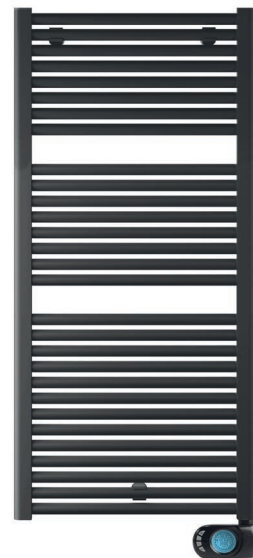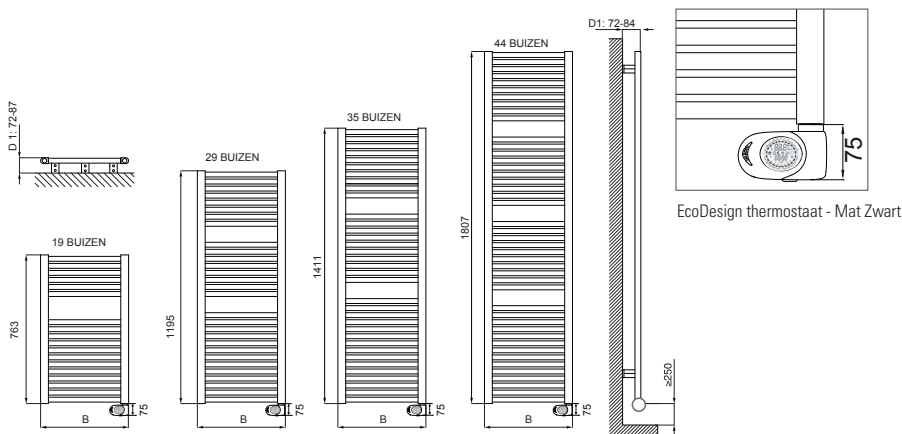

DRL E-Comfort CLAUDIA® Mat Zwart

Dukfouten onder voorbehoud

## ACCESSOIRES | OPTIONEEL

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	J01 PRIJS €
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Chrom	36,00
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Chrom	36,00



DRL ART. NR.	OMSCHRIJVING	J01 PRIJS €
905050	Handdoek knop set van 2 stuks Chrom	18,10
220093	DRL Thermostaat EcoDesign Mat Zwart	148



- **Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm)  
Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm
- **Aantal buizen:** 19, 29, 35 en 44
- **Hoogte:** 763, 1195, 1411 en 1807 mm
- **Breedte:** 400, 500 en 600 mm
- **Dieptes:** D1: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 72-84 mm  
D2: Diepte radiator: 30 mm
- **Vermogen:** 400, 500, 600, 700, 900 en 1200 Watt
- **Netto gewicht:** 11, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27 29 en 34 kg
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- **IP isolatieklasse:** IP 44, klasse II
- **Inhoud** Glycol basis
- **Montage:** Wand
- **Montage set:** Wandbeugels, pluggen en schroeven en gebruiksaanwijzing
- **Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- **Kleur:** Mat Zwart
- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.  
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten  
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- **SnelSelect:** Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via [www.snelselect.nl](http://www.snelselect.nl)

### KENMERKEN: THERMOSTAAT EcoDesign ERP Ready

- Elektronische temperatuurregeling
- Energiebesparend Dag/Week programma
- Bedieningsmodi: Comfort, Nacht, Antivries, Klok en 2h-timer (snelle verwarming)
- Open raam detectie
- Verlicht display
- Kinderslot

**Kleur thermostaat:** Standaard op Mat Zwarte radiator: Mat Zwart



## Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



## Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

## Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

## Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator.

Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

## Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

## Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.