



# Actinic BL TL-D(K) Secura

## Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

De Philips Actinic BL TL-D Secura is de splintervrije uitvoering van de Actinic-familie. Hij heeft een speciale buitenmantel die alle glasscherven en onderdelen bijeen houdt in het geval van onverhoopte breuk. Dit voorkomt het risico van glassplinters die bijvoorbeeld neervallen in ruimten waar voedsel wordt bereid. Daardoor voldoet hij aan de strenge HACCP-eisen. Evenals alle andere Actinic-lampen zijn de prestaties van de Secura-uitvoering geoptimaliseerd voor het aantrekken van de meeste soorten insecten en daardoor is hij ideaal geschikt voor elektronische vliegenvallen. Daarnaast levert Philips een ruime keuze aan BL TL-, BL TL-D-, BL T5- en compacte enkelkneepsuitvoeringen, evenals een cirkelvormige en een T5-uitvoering. Productontwerpers hebben dus een hoge mate van flexibiliteit bij het kiezen van de oplossing die het best past bij hun behoeften, inclusief die van een compact ontwerp. Aangezien ze 100% loodvrij zijn en slechts weinig kwik bevatten, zijn deze lampen bovendien ook uit milieuoogpunt een goede keuze.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie		Kleuraanduiding	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	Actinisch
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	9.000 hr	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	225
Nuttige levensduur (nom.)	5.000 hr	UV-afname bij 2.000 uur	230
		UV-afname bij 5.000 uur	20 %
			30 %
Gegevens lichttechniek			
Kleurcode	10		

# Actinic BL TL-D(K) Secura

## Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	36 W
Lampstroom (nom.)	0,865 A
Spanning (nom.)	50 V
Spanning (nom.)	50 V

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm	T26 [T 26 mm]
----------	---------------

## Keurmerken en classificaties

Kwikhoud (Hg) (nom.)	8,0 mg
----------------------	--------

## UV


UV-A-straling 100 uur (IEC)	8,8 W
-----------------------------	-------

## Productgegevens


Productnaam voor bestelling	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25
Volledige productnaam	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25
Full EOC	872790086085600
Bestelcode	8727900860856
Materiaalnr. (12NC)	928019801003
Lokale code	TLDK36W10SECURA
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900860856
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8727900860863

## Maatschets

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



## Fotometrische gegevens

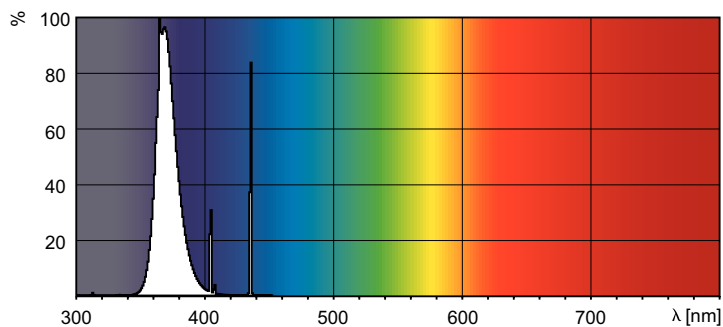

Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

## Actinic BL TL-D(K) Secura

