

Art.Nr.: 99092749 / BS21/6030 VS01

U.I.LAPP GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
D-70565 Stuttgart
Tel.0711/7838-1010
Internet:www.lappkabel.de



Bedienungsanleitung / *Instruction sheet*
SKINDICHT® BLK-GL-M / BLK-M

Montage / *Assembly:*

SKINDICHT Blindstopfen ins Gehäuse
schrauben oder mit Gegenmutter festziehen
(Anzugsdrehmoment M)
*Screw SKINDICHT blind plug into housing or
tighten with locknut
(Thightening torque M)*


Schutzart / *Protection class:*

SKINDICHT BLK-GL-M:
IP54, IP68 (mit O-Ring) nach EN 60529
IP54, IP68 (with O-Ring) in acc. to EN 60529
Type 1, Type 12 nach UL50E
Type 1, Type 12 in acc. to UL50E
SKINDICHT BLK-M:
IP54 nach EN 60529
IP54 in acc. to EN 60529

Temperaturbereich / *Temperature range:*

SKINDICHT BLK-GL-M:
-20°C bis / *up to* +100°C (mit O-Ring / *with o-ring*)
-40°C bis / *up to* +100°C (ohne O-Ring / *without o-ring*)
SKINDICHT BLK-M
-25°C bis / *up to* +60°C

Gehäuse / *Cabinet*

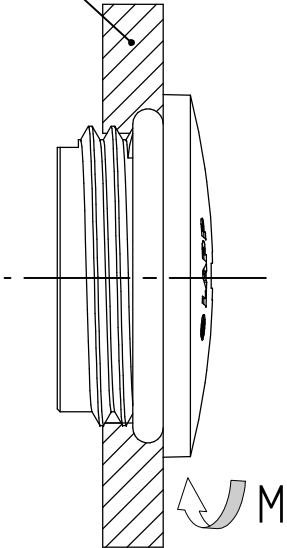

Technische Tabelle auf der Rückseite / *Technical table on the back*



Technische Tabelle / *Technical table*

Bezeichnung / <i>Designation</i>	Farbe / <i>Colour</i>	Ausführung / <i>Version</i>	Kreuzschlitz- größe / <i>cross slot size</i> EN ISO 4757	Anzugsdreh- moment M / <i>tightening torque</i> M (Nm)	Zulassung / <i>Approval</i>
					cURus*
SKINTOP® BLK-GL-M 12x1,5	RAL 7001	Ohne O-Ring / <i>Without o-ring</i> Mit O-Ring / <i>With o-ring</i>	Z3	0,9	✓
	RAL 9005				✓
	RAL 7035				✓
SKINTOP® BLK-GL-M 16x1,5	RAL 7001	Ohne O-Ring / <i>Without o-ring</i> Mit O-Ring / <i>With o-ring</i>	Z3	2	✓
	RAL 9005				✓
	RAL 7035				✓
SKINTOP® BLK-GL-M 20x1,5	RAL 7001	Ohne O-Ring / <i>Without o-ring</i> Mit O-Ring / <i>With o-ring</i>	Z3	2	✓
	RAL 9005				✓
	RAL 7035				✓
SKINTOP® BLK-GL-M 25x1,5	RAL 7001	Ohne O-Ring / <i>Without o-ring</i> Mit O-Ring / <i>With o-ring</i>	Z3	2	✓
	RAL 9005				✓
	RAL 7035				✓
SKINTOP® BLK-GL-M 32x1,5	RAL 7001	Ohne O-Ring / <i>Without o-ring</i> Mit O-Ring / <i>With o-ring</i>	Z4	2,5	✓
	RAL 9005				✓
	RAL 7035				✓
SKINTOP® BLK-GL-M 40x1,5	RAL 7001	Ohne O-Ring / <i>Without o-ring</i> Mit O-Ring / <i>With o-ring</i>	Z4	2,5	✓
	RAL 9005				✓
	RAL 7035				✓
SKINTOP® BLK-GL-M 50x1,5	RAL 7001	Ohne O-Ring / <i>Without o-ring</i> Mit O-Ring / <i>With o-ring</i>	Z4	2,5	✓
	RAL 9005				✓
	RAL 7035				✓
SKINTOP® BLK-GL-M 63x1,5	RAL 7001	Ohne O-Ring / <i>Without o-ring</i> Mit O-Ring / <i>With o-ring</i>	Z4	2,5	✓
	RAL 9005				✓
	RAL 7035				✓
SKINTOP® BLK-M 12x1,5	RAL 7035	Ohne O-Ring / <i>Without o-ring</i>	Z3	0,9	
SKINTOP® BLK-M 16x1,5	RAL 7035	Ohne O-Ring / <i>Without o-ring</i>	Z3	1,5	
SKINTOP® BLK-M 20x1,5	RAL 7035	Ohne O-Ring / <i>Without o-ring</i>	Z3	1,5	
SKINTOP® BLK-M 25x1,5	RAL 7035	Ohne O-Ring / <i>Without o-ring</i>	Z3	1,5	
SKINTOP® BLK-M 32x1,5	RAL 7035	Ohne O-Ring / <i>Without o-ring</i>	Z4	2,5	
SKINTOP® BLK-M 40x1,5	RAL 7035	Ohne O-Ring / <i>Without o-ring</i>	Z4	2,5	
SKINTOP® BLK-M 50x1,5	RAL 7035	Ohne O-Ring / <i>Without o-ring</i>	Z4	2,5	

*File no. E79903

Hinweis / *Note:*

Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung,
eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.

*If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be
placed in every packing unit.*