Technisch specificatieblad

T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSKH09-K1021


Artikelnummer: 7215645



T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S type BSKH09-K1021 bestaande uit water- en vorstbestendig glasvezellichtbeton voor het maken van T-aftakkingen in het kanaal. Volledig geassembleerde verbindingsfittingen zorgen voor een snelle montage ter plaatse, los geplaatste afdekkingen maken snelle revisie en herindeling mogelijk.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.



Lichtbeton, glasvezel

Stamgegevens


Artikelnummer	7215645
Type	BSKH09-T1021
Omschrijving 1	T-stuk
Omschrijving 2	voor BSKH09-K1021
Fabrikant	OBO
Dimensie	105x210
Kleur	grijs
Materiaal	Glasvezel lichtgewicht beton
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	2059 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad

T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSKH09-K1021

Artikelnummer: 7215645

Afmetingen

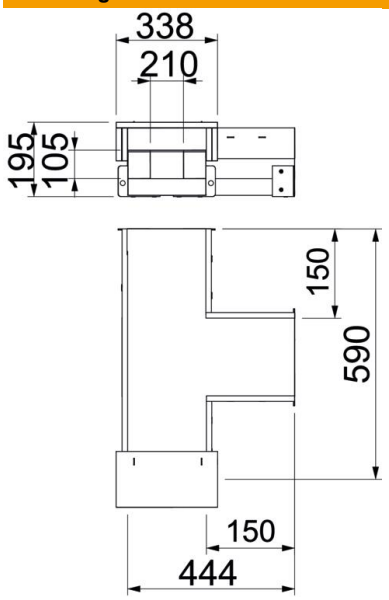

Afmeting buiten	338 x 195
Afmeting binnen	210 x 105
Lengte	640 mm
Breedte	454 mm
Hoogte	195 mm
Maat B	338 mm
Maat b	210 mm
Afm. h	105 mm
Afm. H	195 mm
Maat L	590 mm
Maat l	444 mm

Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Brandweerstandsklasse E - functiebehoud	30
Brandweerstandsklasse I - installatiekanaal	90
Met perforatie	nee
ROHS-conform	ja
Scheidingschotten mogelijk	ja
Ommanteling	zonder
Materiaal van het isolatiemateriaal	Glasvezellichtbeton