

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony XAP-S - Inbraakveilige opbouw kast - Sleutelschakelaar

XAPS11221N

EAN Code: 3389110838503

Prijs: 78,50 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XAPS
product or component type	Sleutelbediend controlestation
device short name	XAPS
montage product	Gemonteerd oppervlak
samenstelling controlestation	1 sleutelkeuzeschakelaar, terugverend van rechts naar links 1 NO pijl rechts DESC
informatie positie operator	2 posities
terugtrekpositie sleutel	Links
werking contacten	Slow-break

Complementair

ingang kabel	1 uitstoter voor kabelingang, klemvermogen: 17 mm 1 tappingang voor kabelpakkingbus, klemvermogen: 12 mm
net weight	0,83 kg
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ met kabeluiteinde In overeenstemming met IEC 60947-1 Schroefklem aansluitingen, $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ zonder kabeluiteinde In overeenstemming met IEC 60947-1
aandraaimoment	0,8...1,2 N.m In overeenstemming met IEC 60947-1
vorm schroefkop	Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier Gegroefd compatibel met vlak $\varnothing 4 \text{ mm}$ schroevendraaier Gegroefd compatibel met vlak $\varnothing 5,5 \text{ mm}$ schroevendraaier
contact materiaal	Zilverlegering (Ag/Ni)
Maximale weerstand over aansluitklemmen	25 MOhm
kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon type gG In overeenstemming met IEC 60947-5-1
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A In overeenstemming met IEC 60947-5-1
Ui nom isolatiespanning	600 V (vervuilingsgraad) 3) In overeenstemming met IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	6 kV In overeenstemming met IEC 60947-1
Ie nom. bedrijfstrom	3 A om 240 V, AC-15, A600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 6 A om 120 V, AC-15, A600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 0,1 A om 600 V, DC-13, Q600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 0,27 A om 250 V, DC-13, Q600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 0,55 A om 125 V, DC-13, Q600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1 1,2 A om 600 V, AC-15, A600 In overeenstemming met IEC 60947-5-1
compatibility code	XAPS

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
ambient air temperature for operation	-25...70 °C
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I In overeenstemming met IEC 60536
IP beschermingsgraad	IP54 In overeenstemming met IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262
standards	IEC 60947-5-1

Verpakkingseenheid

Eenheidstype_van_verpakking_1	PCE
Aantal_eenheden_in_verpakking_1	1
verpakking_1_hoogte	6,2 cm
verpakking_1_breedte	8,0 cm
verpakking_1_lengte	10,0 cm
verpakking_1_gewicht	443,0 g
Eenheidstype_van_verpakking_2	S01
Aantal_eenheden_in_verpakking_2	8
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
verpakking_2_lengte	40,0 cm
verpakking_2_gewicht	3,77 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 3

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname Ja

Dimensions Drawings

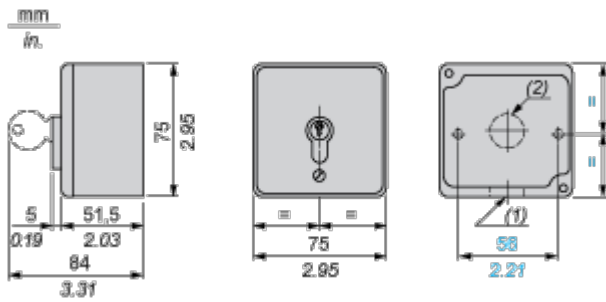Dimensions and Fixing

- (1) 1 tapped entry for 12 mm/0.47 in. maximum capacity cable gland.
- (2) Knock-out: cable entry through rear, \varnothing 17 mm/ \varnothing 0.67 in.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features XAP



- Empty stations for customer assembly with 1 to 10 holes depending on the model
- Metal offer for use in a wide range of environments
- Operating simplicity, flexibility, and robustness
- Full compatibility with Harmony XB4 or Harmony XB5 pushbutton ranges
- Pre-drilled or undrilled zinc or aluminium alloy enclosures

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits XAP

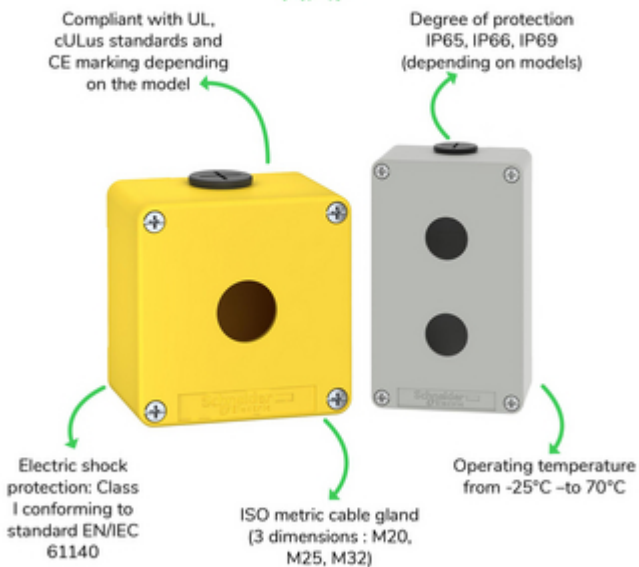


Image of product / Alternate images

Alternative





