


Aftakdoos

# WKE 6 T Duo 5 x 16<sup>2</sup>

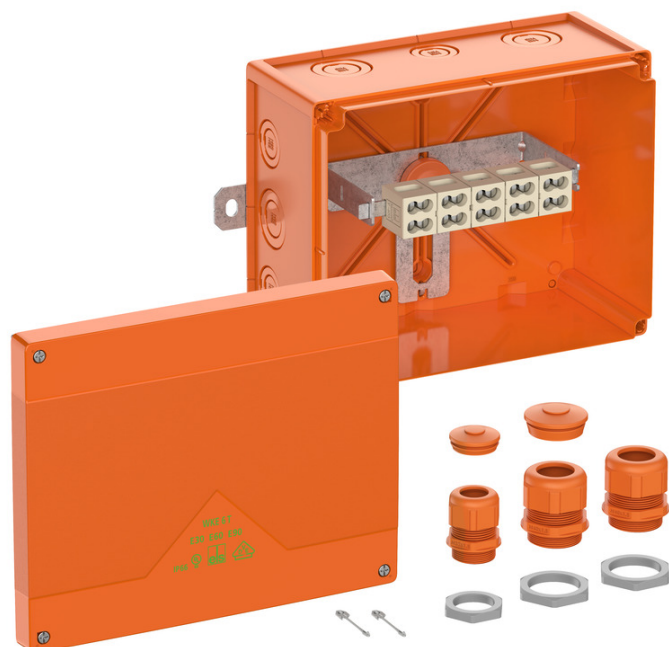

## WKE 6 T Duo 5 x 16<sup>2</sup>

**Aftakdoos**

Artikelnummer: 86763001

Afmetingen: 200 x 250 x 120 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66, Ui=450V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), UL-EU (EN 62208), uitbreekmembranen, M20/M25/M32/M40, (4 achter, 12 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 - E90 conform DIN 4102 deel 12. Bestand tegen zuig- en drukbelastingen conform Gotthard-richtlijn. Halogeen-vrije behuizing van speciale thermoplast, klemmen van hittebestendige, speciale keramiek, klemhouders vrij positioneerbaar, snelmontage via buitenliggende bevestigingsogen van roestvast staal 1.4571. Dekschroeven van roestvast staal 1.4578.

**oranje, verbindingsdoos 5-polig 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, kabeldoos 5-polig 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, aantal klembare aders per pool:**  
 20 x 1,5<sup>2</sup> / 16 x 2,5<sup>2</sup> / 12 x 4<sup>2</sup> / 8 x 6<sup>2</sup> / 4 x 10<sup>2</sup> / 4 x 16<sup>2</sup>

**Meegelieferd toebehoren:**

2 x kabelwartel M40, afdichtingsbereik 16 - 28 mm, 1 x kabelwartel M32, afdichtingsbereik 11 - 21 mm, elk met 1 x dubbele membraaninvoering M32 en M40 voor het afsluiten van abusievelijk geopende uitbreekmembranen.



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Doorslagspanning AC:               | 450 V       |
| Doorslagspanning DC:               | 450 V       |
| Min. aderdoorsnede:                | 1,5 mm²     |
| max. aderdiameter (ader aftakken): | 16 mm²      |
| Min. aderdoorsnede:                | 1,5 mm²     |
| Max. aderdoorsnede:                | 16 mm²      |
| Beschermingsklasse:                | II          |
| Beschermingsgraad:                 | IP66        |
| Afgezekerde aftakking:             | nee         |
| Klasse functiebehoud:              | E30/E60/E90 |
| Aantal polen (aftakking):          | 5           |
| Aantal polen (doorvoer):           | 5           |
| UL Type Rating:                    | andere      |
| Aantal zekeringen in aftakking:    | andere      |

### Kleuren

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kleur onderbak: | oranje |
| Kleur deksel:   | oranje |

### Extra features

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Toepassingsbereik: | Verbinden en aftakken |
|--------------------|-----------------------|

### Afmetingen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Breedte:           | 200 mm  |
| Lengte:            | 250 mm  |
| Hoogte:            | 120 mm  |
| Inwendige lengte:  | 235 mm  |
| Inwendige breedte: | 185 mm  |
| Inwendige hoogte:  | 102 mm  |
| Gewicht:           | 1.66 kg |

## Materiaal eigenschappen

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| uv-bestendig:                        | ja                     |
| halogeenvrij:                        | ja                     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V0                     |
| Gloeidraadbestendigheid:             | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Slagvastheid:           | IK08                            |
| Verzegelbaar:           | ja                              |
| Bevestiging op de muur: | Wand-/plafondmontage            |
| Bevestiging:            | buitenliggende bevestigingsogen |

## Omgevingscondities

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %                      |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %                      |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -35 °C                    |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 80 °C                     |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 60 °C                     |
| plaats van de montage:                 | beschermde buitenomgeving |

## Sales Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN:                  | 4013902654130 |
| ETIM-klasse:          | EC002600      |
| Douanetariefnummer:   | 85369095      |
| Minimum bestelwaarde: | 1             |

## Materiaal

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat                |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat                |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                 |
| Materiaal dekselschroef: | Roestvast staal 1.4578 (V4A) |

## Certificaten

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Klasse: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| Klasse: | UL-EU (EN 62208)                          |

## Toebehoren

[86310001 - WKE BK 1 - montageplaat](#)

## Kabelwartel

