


## Aftakdoos

# Abox-i 2400 DK-240<sup>2</sup>/5

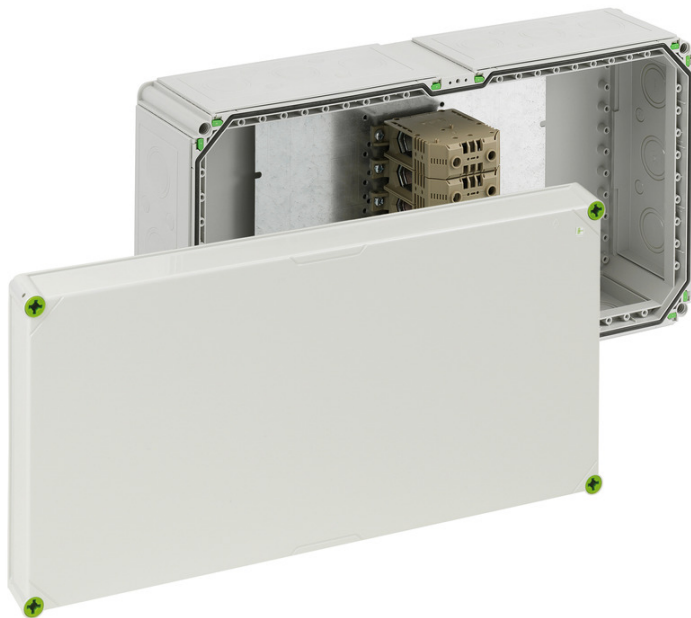

## Abox-i 2400 DK-240<sup>2</sup>/5

### Aftakdoos

Artikelnummer: 49059101

Afmetingen: 640 x 320 x 179 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP65, nominale doorsnede 240 mm<sup>2</sup>, Ui=690V AC, uitbreekmembranen, M16/M40/M50, (30 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

**grijs, met rijenklem 5-polig - 240<sup>2</sup> (70 tot 240 mm<sup>2</sup>)**

IP65

240<sup>2</sup>

IK08



690V  
AC



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Doorslagspanning AC: | 690 V   |
| Max. aderdoorsnede:  | 240 mm² |
| Beschermingsklasse:  | II      |
| Beschermingsgraad:   | IP65    |
| Aantal polen:        | 5       |
| UL Type Rating:      | g.g.    |

### Kleuren

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel:   | grijs |

### Afmetingen

|          |          |
|----------|----------|
| Breedte: | 640 mm   |
| Lengte:  | 320 mm   |
| Hoogte:  | 179 mm   |
| Gewicht: | 7.323 kg |

### Materiaal eigenschappen

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| uv-bestendig:            | ja                     |
| halogeenvrij:            | ja                     |
| Gloeidraadbestendigheid: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische eigenschappen

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Bevestigingstype:                 | Wand-/plafondmontage                 |
| Slagvastheid:                     | IK08                                 |
| Verzegelbaar:                     | ja                                   |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 1.7 Nm                               |
| Bevestiging:                      | montage openingen aan de binnenzijde |

## Omgevingscondities

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %                      |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %                      |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -35 °C                    |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 80 °C                     |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 60 °C                     |
| plaats van de montage:                 | beschermde buitenomgeving |

## Sales Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN:                  | 4013902642021 |
| ETIM-klasse:          | EC002600      |
| Douanetariefnummer:   | 85369095      |
| Minimum bestelwaarde: | 1             |

## Materiaal

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat                     |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                      |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt     |

## Toebehoren

[67074001 - URS RK1-240mm² - aansluitklem](#)

[07303201 - GKE 32 - kabelinvoering](#)

[01040101 - GTI 1-g - lege behuizing](#)

[07220001 - GFL 20 - flens](#)

[07300301 - GZE 3 - trekontlasting](#)

[07280301 - GFG 3 - flensbrug](#)

[07030001 - GAB-ES - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - kabelwartel](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - kabelwartel](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - kabelwartel](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - kabelwartel](#)

## Kabelwartel

