
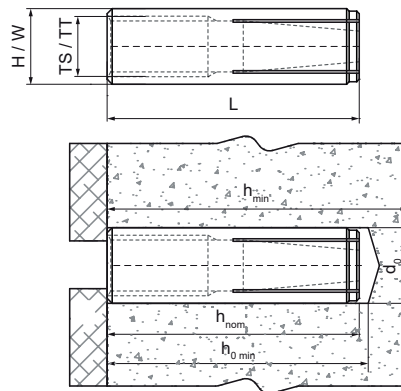


Walraven WBA Messing Inslaganker

(L0330)

standaard messing expansieanker



Voordelen & kenmerken

- verminderde ankerlengte vereist minder boren
- voor gebruik met standaard metrische bouten en draadstangen
- geen zetgereedschap vereist
- gekarteld buitenoppervlak zorgt voor een betere grip en is bestand tegen rotatie in het gat
- materiaal: messing
- corrosiebestendig

Productnummer	Schroefdraad maat	Schroefdraad type	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Diameter boorgat	Min. diepte boorgat	Standaard inbeddiepte	Min. dikte ondergrond
Referentie letter	TS	TT	H	W	L	d0	h0 min	hnom	hmin
Eenheid			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6107006	M6	Metrisch	8	8	22	8	25	≥ 22	100
6107008	M8	Metrisch	11	11	28	10	30	≥ 28	100
6107010	M10	Metrisch	13	13	32	12	34	≥ 32	100
6107012	M12	Metrisch	18	18	38	15	40	≥ 38	100